

ZOOMLION

# FD40-50

ICE counterbalanced Diesel




Yüksek verimlilik



Güvenilir tasarım

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

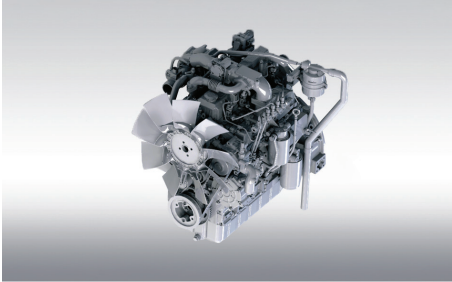

Standart ve dayanıklı Yuchai motorları güvenilirlik ve yedek parça temininde kolaylık sağlar.



Gösterge paneli, Avrupa ve Amerika pazarlarının gereksinimlerine uygun olarak, kaplama parçalarıyla tamamen yalıtılmıştır.



Direk, operatöre önemli ölçüde geniş bir görüş alanı sağlayarak kör noktaları en aza indirir ve operatör konforunu artırır, böylece işletmenin güvenliğini ve verimliliğini yükseltir.



Amerika Birleşik Devletleri standart boru hattı, yerel gereksinimleri karşılayan forklifte



Mükemmel konfor sunan tam süspansiyonlu koltuk, standart olarak operatör güvenlik sistemiyle birlikte sunulmaktadır.



3,5 inç LCD ekranlı gösterge paneli, sürüş ve kullanım sırasında verilerin rahatça görüntülenmesini sağlar.


# Makine Parametreleri

Özellikler		FD50
Güç	—	Dizel
Gerçek Kapasite	kg	Tek Lastik 3840 Çift Lastik 4230
Yük merkezi	J(mm)	500
Kaldırma yüksekliği	h1(mm)	4500
Serbest kaldırma yüksekliği	h3(mm)	1095
Çatallar UxGxY	L5xWxT(mm)	1670x150x50
Öne/Geriye Eğim	°	6/6
Minimum dönüş yarıçapı	R1(mm)	2760
Minimum yerden yükseklik (Direk)	mm	155
Üst koruma yüksekliği	h4(mm)	2350
Ön çkinti	L3(mm)	665
Arka çkinti	L4(mm)	540
<b>Performans</b>		
Maksimum seyahat hızı (yükülü)	km/h	20
Maksimum kaldırma hızı (yükülü/boş)	mm/s	350/515
Çeki demiri çekme kuvveti/Eğim tırmanma kabiliyeti	kN/%	24 (Hız) 34 (Yavaşlık) /20
<b>Boyut</b>		
Toplam uzunluk (çatal ile)	L1(mm)	4944
Toplam genişlik	W1(mm)	1490
Direk indirilmiş yüksekliği	h2(mm)	2395
Direk uzatılmış yüksekliği (sırtlık ile)	mm	5850
<b>Şasi</b>		
Ön Lastik	—	300-15-18PR
Arka Lastik	—	7.00-12-12PR
Dingil mesafesi	L2(mm)	2000
İz genişliği (Ön/Arka)	S/P(mm)	1180/1190
Boş ağırlık (Yüksüz)	kg	7580
<b>Motor</b>		
Akü (Voltaj/Kapasite)	V/Ah	(12/80)X2
Motor (Model)	—	YCF3675-S580
Motor (Nominal güç)	kW/r.p.m	55.8/2200
Motor (Nominal Tork)	N.m/r.p.m	330/1600
Motor (Silindir sayısı)	—	4
Motor (ÇapxStrok)	mm	98x120
Motor (Hacim)	L	3.621
Yakıt deposu	L	100
Şanzıman	—	2/1 Elektronik Vites Değiştirme
Çalışma basıncı	MPa	20

Not: Yukarıdaki parametreler 4,5 metrelik çift yönlü standart direğe göre belirlenmiştir.

Opsiyonel Motorun Özellikleri	Sürüş Tipi	Model	Yer değiştirme (L)	Nominal Güç/Hız (kW/r.p.m)
Kubota	Gaz hattı/LPG	WG3800-GL-E3C	3.769	54.6/2400
Quanchai	Dizel	4C6-85U32	3.47	62.5/2200
Quanchai	Dizel	V35-88C41	3.47	65/2200
MITSUBISHI	Dizel	S65-228	4.966	52/2300
Xinchai	Dizel	4D35ZG31	3.47	60/2200

## Makine 2B Grafiği

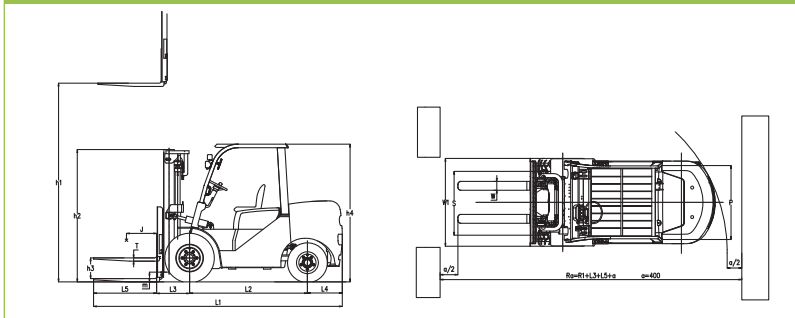

## Kapasite Tablosu

