

ZOOMLION

PERSONEL YÜKSELTİCİ EKİPMANLAR



Arazi Tipi Makaslı Platform



Akülü Makaslı Platform



Akülü Eklemli Platform



Örümcek Platform



ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

ZOOMLION

Makaslı Platformlar

HD Serisi

CE Standardına Uygun

ÖNE ÇIKANLAR

Kolay Bakım ve Servis

- Optimiz edilmiş tasarım, daha uzun çalışma süresiyle %20 daha fazla çevrim sağlar
- Kararlı çalışma için hassas kontrol sistemi
- Geniş yerden yükseklik (Çukur Koruma geri çekildiğinde), üstün arazi kabiliyeti

Perawatan & Servis Yang Mudah

- Ortak parçalar ve modüler tasarım, kolay bakım sağlar
- Çift taraflı açılabilir tepsiler (akü ve hidrolik), servis kolaylığı
- Sağlam ve dayanıklı, güvenilir ve emniyetli

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal Kontroller	Tam yükseklikte sürüş imkanı
Tüm hareket alarmları	Makas bakım desteği
Katlanabilir korkuluklar	Şarj koruma sistemi
Yanıp sönen ikaz lambası	Uzayabilir güverte (tek yönlü)
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Otomatik fren sistemi
Acil iniş sistemi	Yerleşik teşhis sistemi
Aktif çukur koruma sistemi	Acil durdurma butonu
Saat sayacı	Aşırı eğilme koruma sistemi
Forklift yuvaları	Platforma AC güç beslemesi
Korname	Yük algılama sistemi
Bakım gerektirmeyen akü	


Aksesuarlar ve Opsiyonlar

- Platforma hava hattı
- Platform çalışma lambaları
- Başüstü koruma barı
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı




ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com

Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

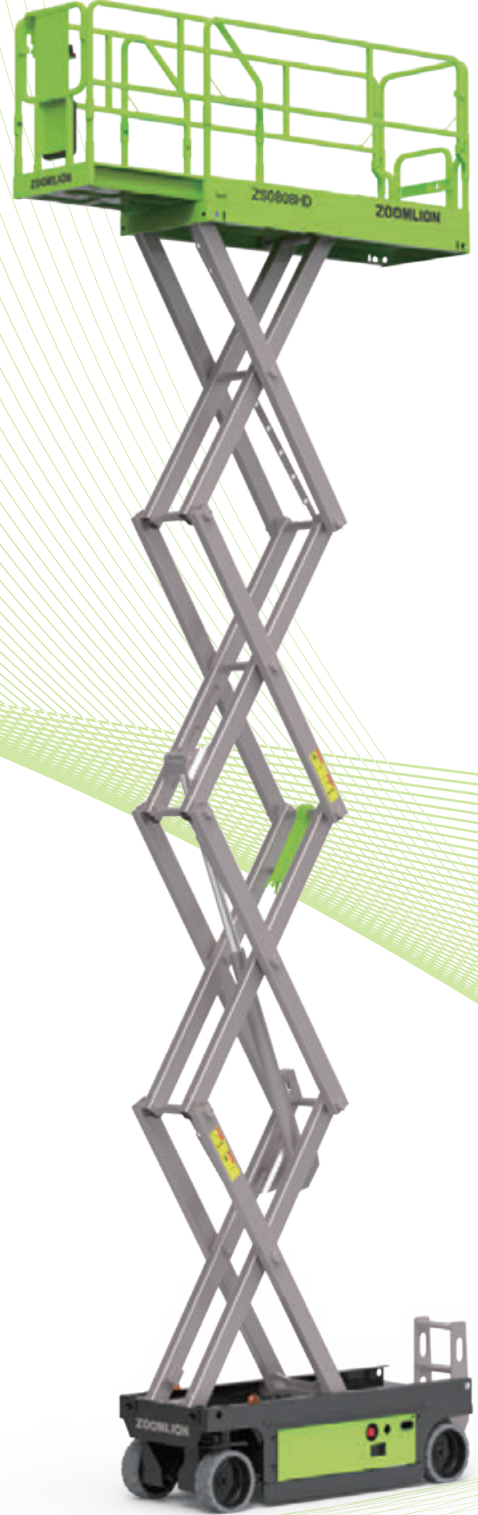

Model	ZS0607HD		ZS0808HD		ZS0812HD		ZS1012HD		ZS1212HD		ZS1414HD	
	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik
Boyut												
Çalışma Yüksekliği	25ft 7in	7.8m	32ft 10in	10.00m	32ft 10in	10.00m	38ft 9in	11.80m	45ft 3in	13.80m	51ft 6in	15.7m
A-Platform Yüksekliği (Yükseltilmiş)	19ft	5.8m	26ft 3in	8.00m	26ft 3in	8.00m	32ft 2in	9.80m	38ft 9in	11.80m	44ft 11in	13.7m
B-Platform Yüksekliği (İstiflenmiş)	3ft 5in	1.05m	4ft 2in	1.26m	4ft 2in	1.26m	4ft 7in	1.39m	4ft 12in	1.52m	5ft 1in	1.54m
C-Platform Uzunluğu	5ft 5in	1.65m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	8ft 9in	2.67m
D-Platform Genişliği	2ft 5in	0.74m	2ft 8in	0.81m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m
Platform Uzantısı	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m
E-Toplam Yükseklik (Korkuluklar Yukarıda)	7ft 3in	2.20m	7ft 11in	2.4m	7ft 11in	2.4m	8ft 4in	2.53m	8ft 9in	2.66m	8ft 10in	2.68m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Aşağıda)	5ft 10in	1.79m	6ft 3in	1.9m	5ft 8in	1.73m	6ft 7in	2m	6ft 7in	2.00m	6ft 7in	2.00m
F-Toplam Uzunluk	6ft 1in	1.85m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	9ft 5in	2.87m
G-Toplam Genişlik	2ft 6in	0.76m	2ft 8in	0.81m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	4ft 7in	1.4m
H-Aks Mesafesi	4ft 6in	1.37m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	7ft 3in	2.22m
I-Zemin Yüksekliği (İstiflenmiş)	2.4in	0.06m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m
J-Zemin Yüksekliği (Yükseltilmiş)	0.65in	0.016m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m
Performans												
Platform Kapasitesi	510lb	230kg	510lb	230kg	990lb	450kg	770lb	350kg	770lb	350kg	770lb	350kg
Güverte Uzatma Kapasitesi	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg
Azami Çalışan Sayısı (İç/Dış Mekan)	2/0		2/0		2/1		2/1		3/0		2/0	
Kecepatan Berkendara (Terlipat)	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h
Kecepatan Berkendara (Terangkat)	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h
Radius Putar (Dalam)	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m
Radius Putar (Luar)	5ft3in	1.6m	6ft11in	2.1m	7ft3in	2.2m	7ft3in	2.2m	7ft3in	2.2m	8ft6in	2.6m
Motor Penggerak Naik/Turun	24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW	
Waktu Naik/Turun	20s/24s		31s/40S		31s/40S		60s/35S		62s/42S		88s/60S	
Kemampuan Mendaki	25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)	
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°	
Kontrol	Orantılı Kontrol		Orantılı Kontrol		Orantılı Kontrol		Orantılı Kontrol		Orantılı Kontrol		Orantılı Kontrol	
SürüşRem	Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler	
Fren	Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler	
Lastik	Ø12in x4.5in	Ø305mm x114mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm
Güç												
Akü	4x12V/160Ah (TIANNENG)		4x12V/160Ah (TIANNENG)		4x6V/190Ah (TIANNENG)		4x6V/190Ah (TIANNENG)		4x6V/190Ah (TIANNENG))		4x6V/190Ah (TIANNENG))	
Şarj Cihazı	24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A	
Ağırlık												
Brüt	3140lb	1425kg	4540lb	2060kg	5115lb	2320kg	6395lb	2900kg	6550lb	2970kg	7230lb	3280kg

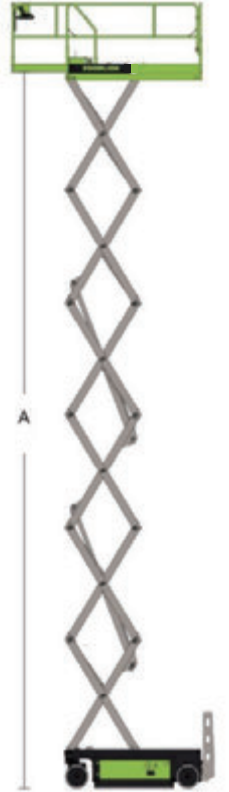

ZOOMLION

Makaslı Platform Ürünleri

HA serisi

GB/CE Standartlarına Uygun

ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Verimlilik

- Çift mod desteği sunar ve dış mekanlarda kullanılabilir;
- AC motorlar IP67 koruma sınıfına sahiptir ve daha uzun ömürlüdür;
- Hassas kontrol, hareketin akıcılığını büyük ölçüde artırır.
- Daha yüksek yerden yükseklik, arazi kabiliyetini geliştirir.

Düşük Sahip Olma Maliyeti

- Eklem yerleri için yağlama veya bakım gerekmez.;
- İncelemesi ve bakımı kolay.
- Uzaktan izleme ve kiralama sistemleri, ekipman bilgilerini kolayca edinebilir ve operasyonları etkin bir şekilde yönetebilir.

Ürün Yapılandırması

Standart Yapılandırma

GPS Orantılı kontrol	Anıza teşhis sistemi
Aktif uyarı zili	Devrilme koruma sistemi
Katlanır çit	Bakım gerektirmeyen pil
Çalışma flaş lambası	Otomatik çukur koruma sistemi
Bakım destek çubuğu	Uzaktan izleme ve kiralama yönetim platformu
Standart taşıma forklift portu	Çalışma programı
otomatik kilitlenen kapı	Tam kapsamlı seyahat
Otomatik frenleme sistemi	Tek yönlü uzatma platformu
Acil iniş sistemi	şarj koruma sistemi
Acil durdurma düğmesi	

İsteğe Bağlı Özellikler

- Platform çalışma lambaları
- Yük algılama sistemi
- Platforma AC güç kaynağı
- Platforma hava kanalı
- Hoparlör





ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com

Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

Model	ZS0607HA	ZS0808HA	ZS0812HA	ZS1012HA	ZS1212HA	ZS1414HA
Boyut						
Maksimum Çalışma Yüksekliği	7.8m/6.4m	10.00m/7.8m	10.00m	11.80m	13.80m/10m	15.7m/10.5m
A. Maksimum Platform Yüksekliği	5.8m/4.4m	8.00m/5.8m	8.00m	9.80m	11.80m/8m	13.7m/8.5m
B. Minimum Platform Yüksekliği	1.05m	1.26m	1.26m	1.39m	1.52m	1.54m
C. Çalışma Platformu Uzunluğu	1.65m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.67m
D. Çalışma Platformu Geniřlięi	0.74m	0.81m	1.12m	1.12m	1.12m	1.12m
Platform Uzatma Boyutu	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
E. Toplam Makine Yüksekliği	2.20m	2.4m	2.4m	2.53m	2.66m	2.68m
Toplam Makine Yüksekliği	1.79m	1.9m	1.73m	1.86m	1.99m	2.0m
F. Toplam Makine Uzunluğu	1.85m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.87m
G. Toplam Makine Geniřlięi	0.76m	0.81m	1.15m	1.15m	1.15m	1.4m
H. Dingil Mesafesi	1.37m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	2.22m
I. Minimum Yerden Yükseklik	0.06m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m
J. Minimum Yerden Yükseklik	0.016m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m
Performans						
Nominal Yük	230kg	230kg	450kg	350kg	350kg	350kg
Geniřletilmiş Platform Güvenli Çalışma Yüğü	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
Maksimum İşçi Sayısı	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1	2/1
Hızı (Katlanmış Durumda)	3km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h
Hızı (Kaldırılmış Durumda)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
Dönüş Yarıçapı - İç Taraf	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
Dönüş Yarıçapı - Dış Taraf	1.6m	2.1m	2.2m	2.2m	2.2m	2.6m
Kaldırma/Tahrik Motoru	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW
Yükselme/İndirme Süresi	20s/24s	31s/40s	31s/40s	60s/35s	62s/42s	88s/60s
Maksimum Tırmanma Kapasitesi	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)
Maksimum Çalışma Açısı	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Kontroller	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol
Tahrik	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler
Çok Diskli Fren	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler
Lastikler	Ø305mm × 114mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm
Güç						
Depolama Pili	4 × 12V/172Ah	4 × 12V/172Ah	4 × 6V/200Ah	4 × 6V/200Ah	4 × 6V/200Ah	4 × 6V/200Ah
Şarj Cihazı	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
Ağırlık						
Toplam Ağırlık	1425kg	2060kg	2320kg	2900kg	2970kg	3280kg

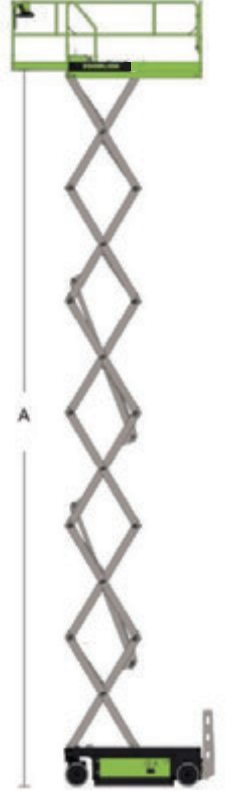

ZOOMLION

Makaslı Platform Ürünleri

HA-L serisi

Comply with CE Standard



ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Verimlilik Ve Düşük İşletme

- ▶ Çift mod desteği sayesinde dış mekan kullanımına uygundur;
- ▶ AC motor koruma sınıfı IP67'ye ulaşır ve daha uzun ömürlüdür;
- ▶ Lityum pil güç sistemi kullanır, uzun pil ömrü ve -20°C'ye kadar soğuk ortamlarda çalışmaya uyum sağlar;
- ▶ Hassas kontrol, çalışma istikrarını önemli ölçüde artırır;
- ▶ Daha yüksek yerden yükseklik, manevra kabiliyetini artırır.

Maliyeti

- ▶ Eklem yerleri yağlama veya bakım gerektirmez;
- ▶ Tüm kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyen bir AC motor kullanır;
- ▶ Kolayca incelenebilir ve onarılabilir.

Akıllı Bağlantı

- ▶ Çift koruma – Akü Yönetim Sistemi (BMS) + Genel Kontrol Sistemi – akü güvenliğini sağlar;
- ▶ Uzaktan izleme ve kiralama sistemi, ekipman bilgilerinin kolayca edinilmesini ve etkili operasyon yönetimini mümkün kılar.

Ürün Yapılandırması

Standart Yapılandırma

GPS, oransal kontrol,	Otomatik çukur koruma sistemi
hareket uyarı zili, katlanır çit,	Uzaktan izleme ve kiralama
çalışma flaş lambası,	yönetim platformu
platform otomatik kilitlenen kapı,	Toplam seyahat mesafesi
bakım gerektirmeyen pil.	Çalışma programı
Otomatik frenleme sistemi	Tek yönlü uzatma platformu
Acil iniş sistemi	Şarj koruma sistemi
Acil durdurma düğmesi	Güvenlik bakım destek çubuğu
Anıza teşhis sistemi	Standart taşıma forklift limanı
Devrilme koruma sistemi	

Opsiyonel Özellikler

- ▶ Platform çalışma lambası;
- ▶ Yük algılama sistemi;
- ▶ Platforma AC güç kaynağı;





ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com

Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

Model	ZS0607HA-Li	ZS0808HA-Li	ZS0812HA-Li	ZS1012HA-Li	ZS1212HA-Li	ZS1414HA-Li
Size						
Maksimum çalışma yüksekliği	7.8m/ 6.4m	10.00m/ 7.8m	10.00m	11.80m	13.80m/ 10m	15.7m/ 10.5m
A. Maksimum Platform Yüksekliği	5.8m/ 4.4m	8.00m/ 5.8m	8.00m	9.80m	11.80m/ 8m	13.7m/ 8.5m
B. Minimum Platform Yüksekliği	1.05m	1.26m	1.26m	1.39m	1.52m	1.54m
C. Çalışma Platformu Uzunluğu	1.65m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.67m
D. Çalışma Platformu Genişliği	0.74m	0.81m	1.12m	1.12m	1.12m	1.12m
Platform Uzatma Boyutu	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
E. Toplam Makine Yüksekliği	2.20m	2.4m	2.4m	2.53m	2.66m	2.68m
Toplam Makine Yüksekliği	1.79m	1.9m	1.73m	1.86m	1.99m	2.0m
F. Toplam Makine Uzunluğu	1.85m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.87m
G. Toplam Makine Genişliği	0.76m	0.81m	1.15m	1.15m	1.15m	1.4m
H. Dingil Mesafesi	1.37m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	2.22m
I. Minimum Yerden Yükseklik	0.06m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m
J. Minimum Yerden Yükseklik	0.016m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m
Performans						
Nominal Yük	230kg	230kg	450kg	350kg	350kg	350kg
Genişletilmiş Platform Güvenli Çalışma Yüğü	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
Maksimum İşçi Sayısı	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1	2/1
yurume Hızı	3km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h
Yurume Hızı (Kaldırılmış Durumda)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
Dönüş Yarıçapı	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
Dönüş Yarıçapı - Dış Taraf	1.6m	2.1m	2.2m	2.2m	2.2m	2.6m
Kaldırma/Tahrik Motoru	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW	24V/3.75KW
Yükselme/İndirme Süresi	20s/24s	31s/40s	31s/40s	60s/35s	62s/42s	88s/60s
Maksimum Tırmanma Kapasitesi	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)
Maksimum Çalışma Açısı	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Kontrolle	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol	Orantılı kontrol
Tahrik	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler	Çift ön tekerlekler
Çok Diskli Fren	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler	Çift arka tekerlekler
Lastikler	Ø305mm ×114mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm
Güç						
Depolama Pili	135Ah Li-ion	135Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion
Şarj Cihaz	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
Ağırlık						
Toplam Ağırlık	1425kg	2060kg	2320kg	2900kg	2970kg	3280kg

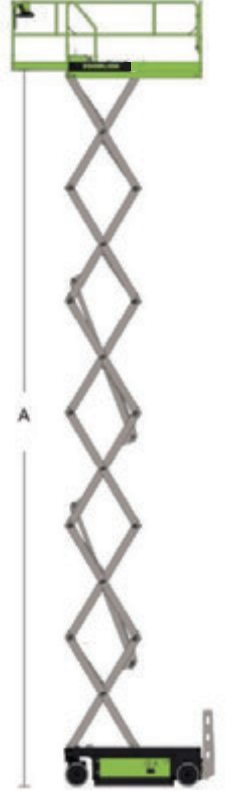

ZOOMLION

ENGEBELİ ARAZİ TİPİ MAKASLI PLATFORM

CE/ANSI/CSA Standartlarına Uygundur

ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Performans

- 680 kg yüksek taşıma kapasitesi ve yüksek çalışma verimliliği
- 4WD ve aks salınımı üstün arazi kabiliyeti sağlar
- Tek Tıkla dengeleme fonksiyonu
- Çift taraflı güç sistemi sayesinde düşük gürültü

Maliyet Etkinliği

- Kıvrımlar yağsız ve bakımsız çalışır
- Salınabilir tepsi, kolay bakım

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Oransal Kontroller | Acil durdurma butonu |
| Tüm hareket alarmları | Yerleşik teşhis sistemi |
| Katlanabilir korkuluklar | Aşırı eğilme koruma sistemi |
| Yanıp sönen ikaz lambası | Korname |
| Kendiliğinden kapanan giriş kapısı | Saat sayacı |
| Otomatik fren sistemi | Makas bakım desteği |
| Acil iniş sistemi | Yük algılama sistemi |
| Genişletilmiş platform (çift yönlü) | Platforma AC güç beslemesi |

Aksesuarlar ve Opsiyonlar




- Platform çalışma lambaları
- Platforma hava hattı
- Motor Isıtıcı
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı

ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com

Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

Model	ZS1623RT	
	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik
Boyut		
Çalışma Yüksekliği	59ft	18m
A Platform Yüksekliği (Yükseltilmiş)	52ft 6in	16m
B Platform Yüksekliği (İstiflenmiş)	6ft 8in	2.03m
C Platform Ölçüsü (Uzunluk)	13ft 1in	3.98m
D Platform Ölçüsü (Genişlik)	6ft	1.83m
Platform Uzatısı	4ft 3in	1.3m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Yukarıda)	10ft 4in	3.16m
E Toplam Yükseklik (Korkuluklar Aşağıda)	8ft 1in	2.47m
F Toplam Uzunluk	16ft	4.88m
G Toplam Genişlik	7ft 7in	2.3m
H-Aks Mesafesi	9ft 6in	2.9m
I Yerden Yükseklik	11in	0.275m
Performans		
Platform Kapasitesi	1500lb	680kg
Güverte Uzatma Kapasitesi	510lb	230kg
Sürüş Yüksekliği	29ft 6in	9m
Azami Çalışan Sayısı	4	
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	4mph	6.5km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0.3mph	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	9ft	2.75m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	19ft	5.8m
Yükseltme/Alçaltma Süresi	60/65s	
Tırmanma Yeteneği	40%(22°)	
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	2°/3°	
Sürüş	4WD	
Lastik	315/55 D20 Köpük Dolgulu Lastikler 33×12-20/8 Dolu Lastikler	
Güç		
Motor	Kubota v2403-M-DI	
Yakıt Deposu Kapasitesi	27.7 (us gal)	105L
Hidrolik Depo Kapasitesi	26.4 (us gal)	100L
Ağırlık		
Brüt	19070lb	8650kg

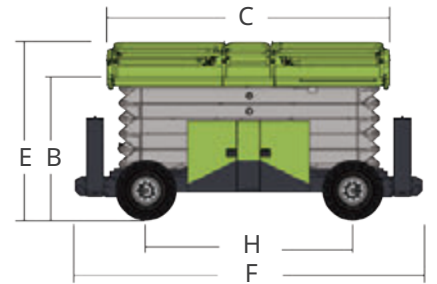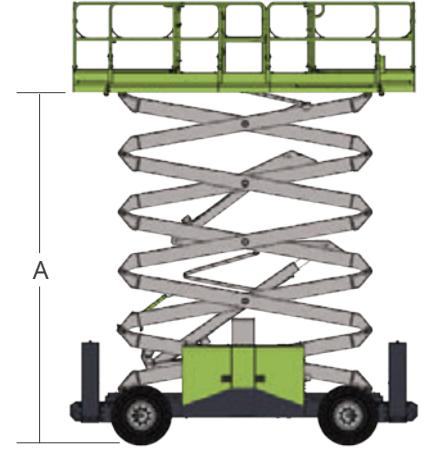

ZS0407DC / ZS0407DC-Li

Mikro Serisi



ÖNEMLİ NOKTALAR

Yüksek Performans

- Verimli elektrikli yürüyüş sistemi
- 895 kg'lık düşük makine ağırlığı
- Kapalı halde %30'a kadar tırmanma kabiliyeti
- 6,5 m'lik çalışma yüksekliği
- Alçak ve dar alanlar için ideal kompakt ölçüler

Maliyet Verimliliği

- Bakım için ideal, modüler ve ortak parçalar
- Çekmece tipi yan bölmeler ile servis kolaylığı
- Sağlam, güçlü ve emniyetli



ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal kumanda sistemi	Dahili diyagnostik sistem
Hareket alarmı	Eğim koruma sistemi
Katlanabilir korkuluklar	Forklift cepleri
Flaşör	Tam yükseklikte sürüş imkanı
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Çalışma saati
Çukur koruma sistemi	Platform uzatma (tek yönlü)
Otomatik fren sistemi	Şarj koruma sistemi
Acil durum indirme sistemi	Makas emniyet kolu
Acil durum durdurma butonu	Yük algılama sistemi
Bakım gerektirmeyen aküler	Platform AC güç kaynağı
Korna	

Aksesuarlar & Opsiyonlar

- Platform çalışma ışıkları
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı
- Platform hava hattı
- Sentetik ayrıştırılabilir hidrolik yağ
- Başüstü muhafaza çubuğu




ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

TEKNİK ÖZELLİKLER

ZS0407DC / ZS0407DC-Li

Mikro Serisi

MODEL	ZS0407DC	ZS0407DC-Li
BOYUTLAR		
Çalışma Yüksekliği	6,50 m	6,50 m
A – Platform Yüksekliği – Açık	4,50 m	4,50 m
B – Platform Yüksekliği – Kapalı	0,95 m	0,95 m
C – Platform Uzunluğu	1,29 m	1,29 m
D – Platform Genişliği	0,70 m	0,70 m
Platform Uzatma	0,60 m	0,60 m
E – Kapalı Yükseklik (korkuluklu)	2,05 m	2,05 m
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	1,70 m	1,70 m
F – Uzunluk	1,44 m	1,44 m
G – Genişlik	0,76 m	0,76 m
H – Aks Merkezleri Aralığı	1,05 m	1,05 m
I – Yerden Yükseklik - Kapalı	0,06 m	0,06 m
J – Yerden Yükseklik - Açık	0,017 m	0,017 m
PERFORMANS		
Yük Kapasitesi	240 kg	240 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	100 kg	100 kg
Maksimum Kişi Sayısı	2	2
Sürüş Hızı - Kapalı	4,0 km/h	4,0 km/h
Sürüş Hızı - Açık	0,8 km/h	0,8 km/h
Dönme Yarıçapı - İç	0,40 m	0,40 m
Dönme Yarıçapı - Dış	1,60 m	1,60 m
Kaldırma Motoru	24V / 1,2 kW	24V / 1,2 kW
Yürüyüş Motoru	24V / 2 x 0,45 kW	24V / 2 x 0,45 kW
Kaldırma / İndirme Süresi	23s / 25s	23s / 25s
Tırmanma Kabiliyeti	30% (17°)	30% (17°)
Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay / Dikey)	1,5° / 3°	1,5° / 3°
Kumanda Sistemi	Oransal	Oransal
Sürüş	Arka Tekerler	Arka Tekerler
Fren	Arka Tekerler	Arka Tekerler
Lastikler	230mm x 80mm	230mm x 80mm
GÜÇ KAYNAĞI		
Aküler	2 x 12V-85Ah	80Ah Li-ion
Şarj Cihazı	24V / 15A	24V / 15A
AĞIRLIK		
Ağırlık	895 kg	895 kg



PALETLİ MAKASLI PLATFORM

ZS0610C

ZS1216C (DESTEKLİ)

CE Standardına Uygun

ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Performans

- Lastik paletler, düşük zemin basıncı ve mükemmel engel geçme yeteneği sağlar
- İyi manevra kabiliyetine sahip pivot direksiyon
- Direksiyon ve yürüme için basit tek kulplu kontrol
- Yüksek çalışma verimliliği ile 8,8 m çalışma yüksekliği (yalnızca ZS0610C)

Maliyet Verimliliği

- Mafsallar yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
- AC motor yaşam döngüsü boyunca bakım gerektirmez

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal Kumanda Sistemi	Eğim koruma sistemi
Hareket Alarmı	Çalışma saati
Katlanabilir Korkuluklar	Platform uzatma (tek yönlü)
Flaşör	Şarj koruma sistemi
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Makas emniyet kolu
Acil durum indirme sistemi	Forklift cepleri
Acil durum durdurma butonu	Korna
Otomatik fren sistemi	Yük algılama sistemi
Dahili diyagnostik sistem	Platform AC güç kaynağı

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

- Platform hava hattı
- Platform çalışma ışıkları
- Başüstü muhafaza çubuğu
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı
- Sentetik ayrıştırılabilir hidrolik yağ






ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

PALETLİ MAKASLI PLATFORM

ZS0610C/ZS1216C (DESTEKLİ)

CE Standardına Uygun

Model	ZS0610C	ZS1216C
	Metre	Metre
Boyutlar		
Çalışma Yüksekliği	8.80m	13.8m
A – Platform Yüksekliği – Açık	6.80m	11.8m
B – Platform Yüksekliği – Kapalı	1.12m	1.62m
C – Platform Uzunluğu	1.94m	2.3m
D – Platform Genişliği	0.95m	1.12m
Platform Uzatma	0.91m	0.91m
E – Kapalı Yükseklik (korkuluklu)	2.26m	2.76m
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	1.77m	2.23m
F – Uzunluk	2.1m	2.75m
G – Genişlik	1.05m	1.6m
H – Aks Merkezleri Aralığı	0.127m	0.15m
Performans		
Platform Kapasitesi	250kg	350kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	113kg	113kg
Maks. Çalışan sayısı (İç/Dış Mekan)	2	2
Sürüş Hızı – Kapalı	2km/h	2km/h
Sürüş Hızı – Açık	0km/h	0km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	0m	0m
Yürüyüş Motoru	2x1.8KW	2x4KW
Kaldırma / İndirme Süresi	34s/30s	62s/42s
Tırmanma Kabiliyeti	30%(17°)	30%(17°)
Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay/Dikey)	2°/2°	2°/3°
Sürüş	Arka Tekerlekler	Arka Tekerlekler
Fren	Arka Tekerlekler	Arka Tekerlekler
Güç Kaynağı		
Aküler	4x6V/220Ah (HOPPECKE) 4x12V/270Ah (QUIMO)	8x6V/170Ah (HOPPECKE) 8x6V/180Ah (QUIMO)
Şarj Cihazı	24V/30A	48V/35A
Ağırlık		
Ağırlık	1700kg	3750kg

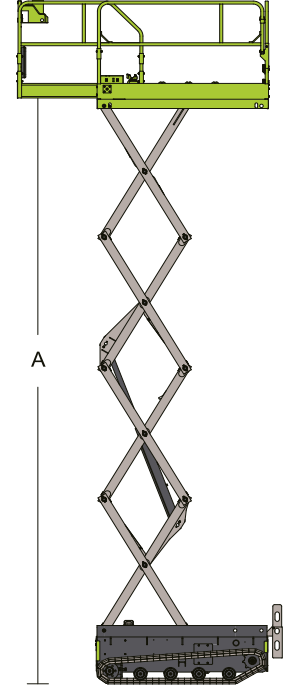

ZOOMLION

ENGEBELİ ARAZİ

MAKASLI PLATFORMLARI

ZS1023RT/ZS1323RT

CE/ANSI/Standart ile uyumlu



ÖNE ÇIKANLAR

ÖNE ÇIKANLAR

- ▶ 680 kg (1500 lb) yüksek kapasite ve verimli çalışma;
- ▶ 4WD ve aks salınımı üstün arazi kabiliyeti sağlar;
- ▶ Tek Tıkla dengeleme fonksiyonu;
- ▶ Çift taraflı güç sistemi sayesinde düşük gürültü.

Maliyet Etkinliği


- ▶ Mafsallar yağlama ve bakım gerektirmez;
- ▶ Salınabilir tepsi, kolay bakım



ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal Kontroller	Genişletilmiş platform (çift yönlü)
Tüm hareket alarmları	Makas bakım desteği
Katlanabilir korkuluklar	Platforma AC güç beslemesi
Yanıp sönen ikaz lambası	Otomatik fren sistemi
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Acil iniş sistemi
Yük algılama sistemi	Acil durdurma butonu
Otomatik fren sistemi	Yerleşik teşhis sistemi
Acil iniş sistemi	Aşırı eğilme koruma sistemi
Acil durdurma butonu	Korname
Yerleşik teşhis sistemi	Saat sayacı
Aşırı eğilme koruma sistemi	Genişletilmiş platform (çift yönlü)
Korname	Makas bakım desteği
Saat sayacı	Platforma AC güç beslemesi



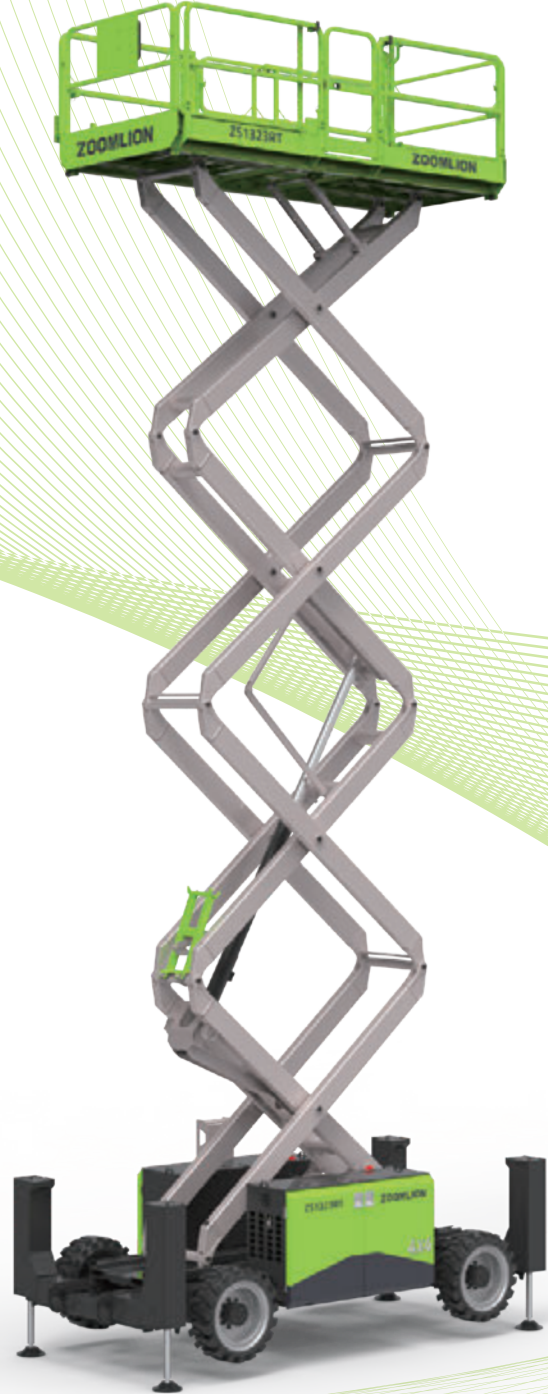


ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com

Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

Model	ZS1023RT		ZS1323RT	
	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik	İngiliz Ölçü Sistemi	Metric
Boyut				
Çalışma Yüksekliği	39ft 4in	12m	49ft 3in	15m
A Platform Yüksekliği (Yükseltilmiş)	32ft 10in	10m	42ft 8in	13m
B Platform Yüksekliği (İstiflenmiş)	5ft 4in	1.63m	6ft	1.83m
C Platform Ölçüsü (Uzunluk)	13ft 1in	3.98m	13ft 1in	3.98m
D Platform Ölçüsü (Genişlik)	6ft	1.83m	6ft	1.83m
Platform Uzatısı	4ft 3in	1.3m	4ft 3in	1.3m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Yukarıda)	9ft 0in	2.74m	9ft 8in	2.95m
E Toplam Yükseklik (Korkuluklar Aşağıda)	6ft 9in	2.05m	7ft 5in	2.26m
F Toplam Uzunluk (Ayaklı)	16ft	4.88m	16ft	4.88m
F Toplam Uzunluk (Ayaksız)	13ft 1in	3.98m	13ft 1in	3.98m
G Toplam Genişlik	7ft 7in	2.3m	7ft 7in	2.3m
H-Aks Mesafesi	9ft 6in	2.9m	9ft 6in	2.9m
I Yerden Yükseklik	11in	0.275m	11in	0.275m
Performans				
Platform Kapasitesi	2535lb	1150kg	1500lb	680kg
Güverte Uzatma Kapasitesi	510lb	230kg	510lb	230kg
Sürüş Yüksekliği	32ft 10in	10m	42ft 8in	13m
Azami Çalışan Sayısı	7		7	
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	4mph	6.5km/h	4mph	6.5km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0.3mph	0.5km/h	0.3mph	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	9ft	2.75m	9ft	2.75m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	19ft	5.8m	19ft	5.8m
Yukarı/Aşağı Süre	45/40s	45/40s	48/52s	48/52s
Tırmanma Yeteneği	50% (28°)		50%(28°)	
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	2°/3°		2°/3°	
Sürüş	4WD		4WD	
Lastik	33×12-20/8 Dolu Lastik		33×12-20/8 Dolu Lastik	
Güç				
Motor	V2403-CR-E5B-ZML-2		V2403-CR-E5B-ZML-2	
Motor Gücü	36.8kw/2700rpm		36.8kw/2700rpm	
Yakıt Deposu Kapasitesi	27.7 (us gal)	105L	27.7 (us gal)	105L
Dizel Depo	26.4 (us gal)	100L	26.4 (us gal)	100L
Ağırlık				
Brüt (Ayaklı)	16200lb	7350kg	17310lb	7850kg
Brüt (Ayaksız)	14220lb	6450kg	15320lb	6950kg

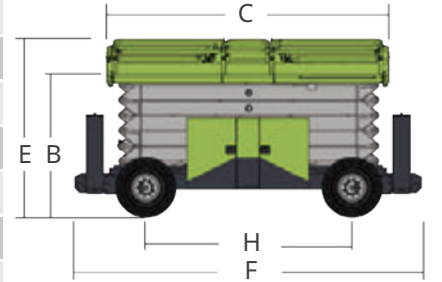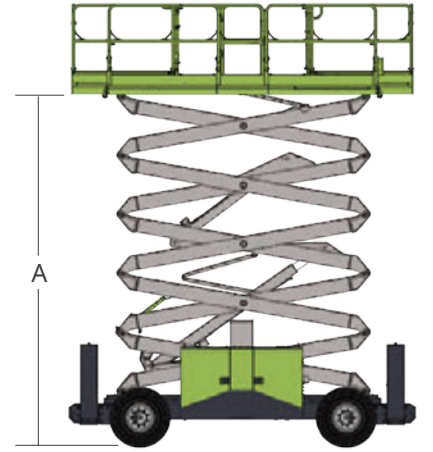

ZOOMLION

PALETLİ MAKASLI KALDIRAÇ

ZS1216C

ANSI/CSA Standartlarına Uygun

ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Performans

- Kauçuk palet düşük zemin basıncı ve üstün engel aşma kabiliyeti sağlar
- Pivot direksiyon ile yüksek manevra kabiliyeti
- Yönlendirme ve hareket için tek kollu basit kontrol

Maliyet Etkinliği

- Kıvrımlar yağsız ve bakımsız çalışır
- AC motor ömür boyu bakım gerektirmez

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal Kontroller	Aşırı eğilme koruma sistemi
Tüm hareket alarmları	Saat sayacı
Katlanabilir korkuluklar	Uzayabilir güverte (tek yönlü)
Yanıp sönen ikaz lambası	Şarj koruma sistemi
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Makas bakım desteği
Otomatik fren sistemi	Forklift yuvaları
Acil iniş sistemi	Yük algılama sistemi
Acil durdurma butonu	Platforma AC güç beslemesi
Yerleşik teşhis sistemi	Korname

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

- Platform çalışma lambaları
- Platforma hava hattı
- Başüstü koruma barı
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı




ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com

Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

Model	ZS1216C	
	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik
Boyut		
Çalışma Yüksekliği	45ft3in	13.8m
A Platform Yüksekliği (Yükseltilmiş)	38ft9in	11.8m
B Platform Yüksekliği (İstiflenmiş)	5ft4in	1.62m
C Platform Uzunluğu	7ft7in	2.3m
D Platform Genişliği	3ft8in	1.12m
Platform Uzantısı	2ft12in	0.91m
E Toplam Yükseklik (Korkuluklar Yukarıda)	9ft1in	2.76m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Aşağıda)	7ft4in	2.23m
F Toplam Uzunluk	9ft	2.75m
G Toplam Genişlik	5ft3in	1.6m
H Yerden Yükseklik	6in	0.15m
Performans		
Platform Kapasitesi	770lb	350kg
Genişletilmiş platformdaki taşıma kapasitesi	249lb	113kg
Azami Çalışan Sayısı (İç/Dış Mekan)	2/2	
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	1.25mph	2km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0mph	0km/h
Dönüş Yarıçapı	0in	0m
Sürüş Motoru	48V/2×4KW	
Yükseltme/Alçaltma Süresi	62s/42s	
Tırmanma Yeteneği	30%(17°)	
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	2°/3°	
Sürüş	Arka Tekerlekler	
Fren	Arka Tekerlekler	
Güç		
Akü	8×6V/240Ah	
Şarj Cihazı	48V/35A	
Ağırlık		
Brüt	8487lb	3850kg



ZOOMLION

ELEKTRİKLİ ENGEBELİ

ARAZİ MAKASLI PLATFORM

ZS1218ERT

CE Standardına Uygun



ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Performans

- Tam yükseklikte sürüş imkanı, yüksek çalışma verimliliği
- AC motor tahrikli ve salınımlı aks ile üstün arazi performansı
- Tek Tıkla Düzleme fonksiyonu
- %40 eğim tırmanma kapasitesi, yüksek uyumluluk
- Geniş yerden yükseklik, kolay geçiş imkanı
- Esnek uygulamalar için hafif ve kompakt tasarım

Maliyet Etkinliği

- Mafsallar yağlama ve bakım gerektirmez
- Salınabilir tepsi, kolay bakım



ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal Kontroller	Otomatik fren sistemi
Tüm hareket alarmları	Acil iniş sistemi
Katlanabilir korkuluklar	Acil durdurma butonu
Yanıp sönen ikaz lambası	Yerleşik teşhis sistemi
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Aşırı eğilme koruma sistemi
Korname	Platforma AC güç beslemesi
Yük algılama sistemi	






ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com

Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

Model	ZS1218ERT	
	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik
Boyut		
Çalışma Yüksekliği	45ft 3in	13.8m
A - Platform Yüksekliği (Yükseltilmiş)	38ft 9in	11.8m
B - Platform Yüksekliği (İstiflenmiş)	5ft 5in	1.65m
C - Platform Uzunluğu (Destek Ayaklarıyla / Destek Ayakları Olmadan)	9ft	2.75m
D - Platform Genişliği	5ft	1.52m
Platform Uzatısı	3ft 11in	1.2m
E - Toplam Yükseklik (Korkuluklar Yukarıda)	9ft	2.74m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Aşağıda)	6ft 9in	2.05m
F - Toplam Uzunluk (Destek Ayaklarıyla / Destek Ayakları Olmadan)	11ft 6in	3.5m
G - Toplam Genişlik	5ft 9in	1.75m
H - Dingil Mesafesi	6ft 5in	1.95m
I - Yerden Yükseklik	9.5in	0.24m
Performans		
Platform Kapasitesi	770lb	350kg
Güverte Uzatma Kapasitesi	250lb	113kg
Sürüş Yüksekliği	Tam Yükseklik	
Azami Çalışan Sayısı (İç/Dış Mekan)	3/2	
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	3.7mph	6km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0.3mph	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	6ft 7in	2.0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	13ft 9in	4.2m
Kaldırma Motoru	48V/5.0KW	
Sürüş Motoru	2×32VAC/3.3KW	
Yükseltme/Alçaltma Süresi	55/50s	
Tırmanma Yeteneği	40%	
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	2°/3°	
Kontrol	Orantılı Kontrol	
Sürüş	Arka Tekerlekler	
Fren	Arka Tekerlekler	
Lastik	Ø27in×12in	Ø675mmX280mm
Güç		
Akü	8×6V/240Ah	
Şarj Cihazı	48V/35A	
Ağırlık		
Brüt (Destek Ayaklarıyla / Destek Ayakları Olmadan)	10800lb	4900kg

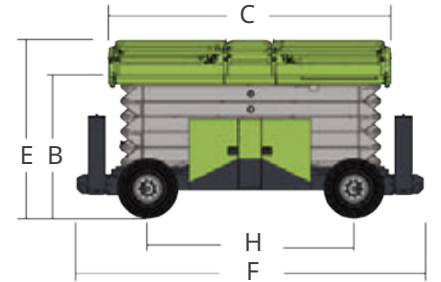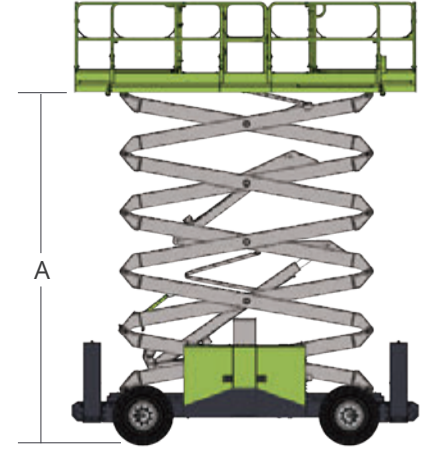

ZOOMLION

ENGEBELİ ARAZİ TİPİ MAKASLI PLATFORM

CE/ANSI/CSA Standartlarına Uygundur

ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Performans

- 680 kg yüksek taşıma kapasitesi ve yüksek çalışma verimliliği
- 4WD ve aks salınımı üstün arazi kabiliyeti sağlar
- Tek Tıkla dengeleme fonksiyonu
- Çift taraflı güç sistemi sayesinde düşük gürültü

Maliyet Etkinliği

- Kıvrımlar yağsız ve bakımsız çalışır
- Salınabilir tepsi, kolay bakım

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Oransal Kontroller | Acil durdurma butonu |
| Tüm hareket alarmları | Yerleşik teşhis sistemi |
| Katlanabilir korkuluklar | Aşırı eğilme koruma sistemi |
| Yanıp sönen ikaz lambası | Korname |
| Kendiliğinden kapanan giriş kapısı | Saat sayacı |
| Otomatik fren sistemi | Makas bakım desteği |
| Acil iniş sistemi | Yük algılama sistemi |
| Genişletilmiş platform (çift yönlü) | Platforma AC güç beslemesi |

Aksesuarlar ve Opsiyonlar




- Platform çalışma lambaları
- Platforma hava hattı
- Motor Isıtıcı
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı

ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com

Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

Model	ZS1623RT	
	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik
Boyut		
Çalışma Yüksekliği	59ft	18m
A Platform Yüksekliği (Yükseltilmiş)	52ft 6in	16m
B Platform Yüksekliği (İstiflenmiş)	6ft 8in	2.03m
C Platform Ölçüsü (Uzunluk)	13ft 1in	3.98m
D Platform Ölçüsü (Genişlik)	6ft	1.83m
Platform Uzatısı	4ft 3in	1.3m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Yukarıda)	10ft 4in	3.16m
E Toplam Yükseklik (Korkuluklar Aşağıda)	8ft 1in	2.47m
F Toplam Uzunluk	16ft	4.88m
G Toplam Genişlik	7ft 7in	2.3m
H-Aks Mesafesi	9ft 6in	2.9m
I Yerden Yükseklik	11in	0.275m
Performans		
Platform Kapasitesi	1500lb	680kg
Güverte Uzatma Kapasitesi	510lb	230kg
Sürüş Yüksekliği	29ft 6in	9m
Azami Çalışan Sayısı	4	
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	4mph	6.5km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0.3mph	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	9ft	2.75m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	19ft	5.8m
Yükseltme/Alçaltma Süresi	60/65s	
Tırmanma Yeteneği	40%(22°)	
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	2°/3°	
Sürüş	4WD	
Lastik	315/55 D20 Köpük Dolgulu Lastikler 33×12-20/8 Dolu Lastikler	
Güç		
Motor	Kubota v2403-M-DI	
Yakıt Deposu Kapasitesi	27.7 (us gal)	105L
Hidrolik Depo Kapasitesi	26.4 (us gal)	100L
Ağırlık		
Brüt	19070lb	8650kg

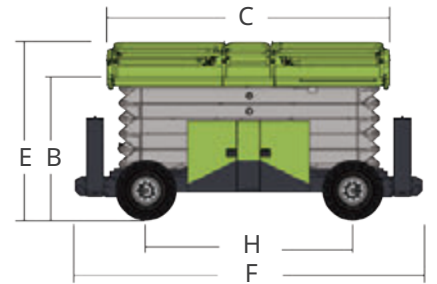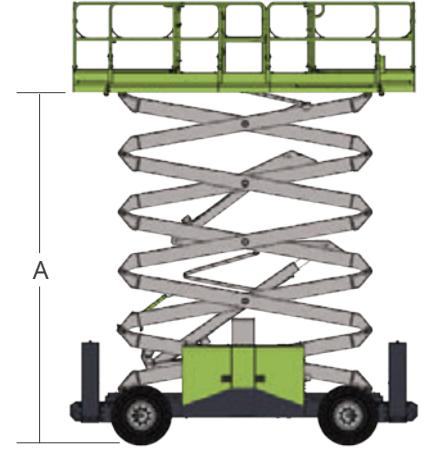

ZOOMLION

ELEKTRİKLİ ENGEBELİ

ARAZİ MAKASLI PLATFORM

ZS2023ERT

CE/ANSI/Standart ile uyumlu

ÖNE ÇIKANLAR

Yüksek Performans

- Tam yükseklikte sürüş, yüksek çalışma verimliliği
- Yüksek taşıma kapasitesi, ekstra geniş platform, geniş çalışma alanı
- 4WD ve 4WS ile üstün arazi performansı
- Tek Tıkla Düzleme, kolay kullanım
- Yüksek verimlilik için AC motor sürücüsü

Maliyet Etkinliği

- Bakım gerektirmez AC motor
- Uzun ömürlü lityum pil, bakım gerektirmez

Akıllı Bağlantı

- Uzaktan izleme ve kiralama sistemi; makine bilgilerine kolayca erişim ve filo yönetimi için etkin kullanım
- Yüksek hassasiyetli tartım sistemi, güvenli ve emniyetli
- Anlık kaldırma yüksekliğini göstermek için yükseklik ekranı

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal Kontroller	Otomatik fren sistemi
Tüm hareket alarmları	Acil iniş sistemi
Katlanabilir korkuluklar	Acil durdurma butonu
Yanıp sönen ikaz lambası	Yerleşik teşhis sistemi
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Aşırı eğilme koruma sistemi
Korname	Platforma C güç beslemesi
Yük algılama sistemi	Tam yükseklikte sürüş
4WD-4WS	Otomatik uzayan platform
Elektrikli acil durum pompası	

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

- Platform çalışma lambaları
- Platforma hava hattı






ZOOMLION GREEN ile Erişim

Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com

Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

Model	ZS2023ERT	
	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik
Boyut		
Çalışma Yüksekliği	72ft 2in	22m
A - Platform Yüksekliği (Yükseltilmiş)	65ft 7in	20m
B - Platform Yüksekliği (İstiflenmiş)	9ft 2in	2.8m
C - Platform Uzunluğu	15ft	4.56m
D - Platform Genişliği	7ft 3in	2.2m
Platform Uzatısı	8ft 10in	2.7m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Yukarıda)	12ft 10in	3.91m
E - Toplam Yükseklik (Korkuluklar Aşağıda)	9ft 10in	3.0m
F - Toplam Uzunluk	16ft 3in	4.95m
G - Toplam Genişlik	7ft 4in	2.25m
H - Dingil Mesafesi	10ft 10in	3.3m
I - Yerden Yükseklik	1ft 4in	0.4m
Performans		
Platform Kapasitesi	1653lb	750kg
Güverte Uzatma Kapasitesi	1653lb	750kg
Sürüş Yüksekliği	full height	
Azami Çalışan Sayısı	4	
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	3.1mph	5km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0.25mph	0.4km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	4ft 3in	1.3m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	11ft 2in	3.4m
Kaldırma Motoru	21kw	
Sürüş Motoru	4×3.3KW	
Yükseltme/Alçaltma Süresi	90/75s	
Tırmanma Yeteneği	30%	
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	3°/3°	
Kontrol	Proportional Control	
Sürüş	4 Wheels	
Fren	4 Wheels	
Lastik	Ø36in×14in	Ø914mmX355mm
Güç		
Akü	80V/460Ah	
Şarj Cihazı	80V/80A	
Ağırlık		
Brüt	31967lb	14500kg

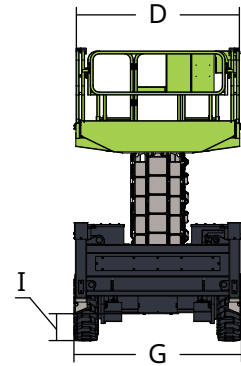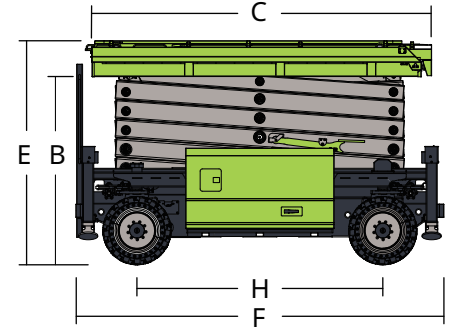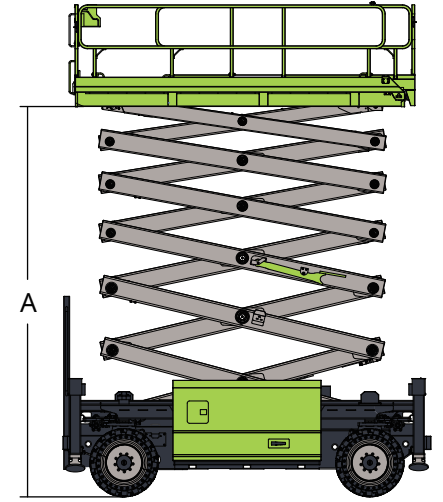

ZA10RJE



ÖNEMLİ NOKTALAR

- Sağlam dizayn, güçlü ve emniyetli bom mekanizması
- Gelişmiş ikili kontrol sistemi (valf kontrolü + pompa kontrolü), enerji tasarrufu sağlayan, sorunsuz ve verimli bir kumanda sunar
- AC yürüyüş sistemi; hassas , verimli, güçlü ve kararlı bir sürüş sağlar
- $\pm 90^\circ$ Jib Bom dönüşü



ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal kumanda sistemi	Yük algılama sistemi
Hareket alarmı	4.3' LED Ekran
Flaşör	Korna
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Çalışma saati
Acil durum indirme sistemi	Jib Bom dönüşü
Acil durum durdurma butonu	Dikey kaldırma fonksiyonu
Otomatik seviyeleme sistemi	Baş parmakla direksiyon kontrolü
Dahili diyagnostik sistem	35A akıllı akü şarj cihazı
Eğim koruma sistemi	Akü seviye göstergesi
Dikişsiz Solid lastikler	Düşük akü seviyesi koruması

- Dar çalışma alanları için ideal 1,2 m'lik makine genişliği
- Tüp şeklindeki aküler ile daha uzun çalışma süresi ve kolay bakım imkanı



Aksesuarlar & Opsiyonlar



- Platform çalışma ışıkları
- Platform AC güç kaynağı
- Platform hava hattı
- Yardımcı elektrik pompası
- Üst kumanda kutusu kapağı (yük kapasitesi 210 kg)
- İkinci korkuluk sistemi
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı
- Sentetik ayrıştırılabilir hidrolik yağ

ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN


TEKNİK ÖZELLİKLER

ZA10RJE

MODEL	ZA10RJE
BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği	11,55 m
Platform Yüksekliği	9,55 m
Yatay Erişim	6,25 m
Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik	4,60 m
A – Uzunluk	5,50 m
B – Genişlik	1,19 m
C – Kapalı Yükseklik	1,98 m
D – Sepet Uzunluğu	1,17 m
E – Sepet Genişliği	0,76 m
Jib Bom Uzunluğu	1,24 m
F – Aks Merkezleri Aralığı	1,65 m
G – Yerden Yükseklik	0,10 m
I – Nakliye Uzunluğu (Jib katlanmış)	3,95 m
J – Nakliye Yüksekliği (Jib katlanmış)	2,45 m
PERFORMANS	
Yük Kapasitesi	230 kg
Sürüş Hızı	5,0 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	35% (19°)
Dönme Yarıçapı - İç	1,70 m
Dönme Yarıçapı - Dış	3,25 m
Kule Dönüş	355° süreksiz
Jib Bom Dönüşü	±90°
Sepet Dönüşü	±90°
Kuyruk Salınımı	Sıfır
Maks. Rüzgar Hızı	12,5 m/s
GÜÇ KAYNAĞI	
Aküler	24 x 2V-330Ah
Şarj Cihazı	48V / 35A
Yürüyüş Motoru	AC 48V / 3,3 kW
Kaldırma Motoru	DC 48V / 4,5 kW
Yardımcı Güç	Manüel Pompa
Hidrolik Tank Kapasitesi	15 L
LASTİKLER	
Lastikler	22x7x17,75" Dikişsiz Solid
AĞIRLIK	
Ağırlık	6.550 kg

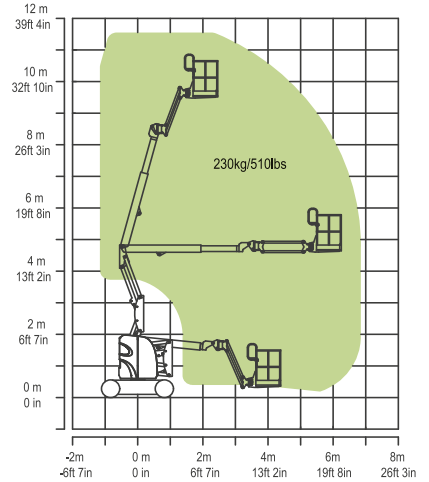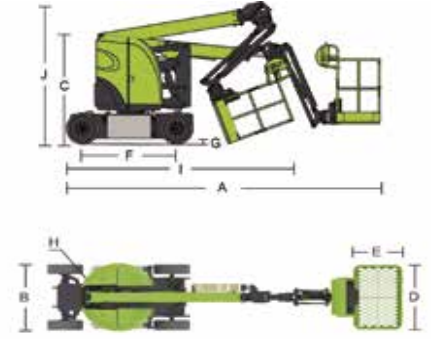

ZA10RJE Çalışma Diyagramı

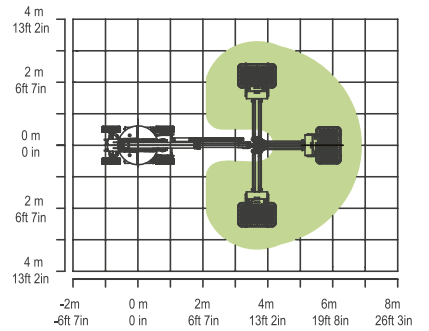

Jib Bom Döndürme Hareketi – ZA10RJE

ZOOMLION

NEW

CE/ANSI/CSA Certified

**NARROW ELECTRIC
ARTICULATING BOOM LIFTS**

ZA14NJE/ZA14NJE-Li

Öne Çıkanlar

- ▶ Merkezi tasarım, mükemmel yapısal sağlamlık ve küçük bom sapması.
- ▶ Gelişmiş ikili kontrol sistemi (valf kontrolü + pompa kontrolü), enerji tasarrufu sağlayan, sorunsuz ve verimli bir kumanda sunar.
- ▶ AC yürüyüş sistemi; hassas, verimli, güçlü ve kararlı bir sürüş sağlar.
- ▶ Daha güvenli çalışma için bağımsız yardımcı güç sistemi.
- ▶ Büyük kapasiteli tüp akü + 5 yıllık daha uzun akü ömrü ve çalışma süresi için hızlı şarj cihazı (Sadece ZA14NJE)
- ▶ Büyük kapasiteli lityum akü, 8 yıllık uzun akü ömrü ve 5 yıllık garantiye sahiptir, kullanım süresi boyunca bakım gerektirmez (Sadece ZA14NJE-Li)
- ▶ 7 saatlik kısa şarj süresi için standart hızlı şarj cihazı (Sadece ZA14NJE-Li)

Özellikler

Standart Özellikler

Oransal Kumanda Sistemi
Hareket Alarmı
Flaşör
Kendiliğinden Kapanan Giriş Kapısı
Acil Durum İndirme Sistemi
Acil Durum Durdurma Butonu
Otomatik Düzleme Sistemi
Dahili Diyagnostik Sistem
Eğim Koruma Sistemi
Salınımlı Aks
Yük Algılama Sistemi
4.3' LED Ekran
Korna
Çarpışma Önleyici Cihaz
Hızlı Şarj (ZA14NJE-Li)
Akü Yönetim Sistemi (ZA14NJE-Li)

Aksesuarlar & Opsiyonlar

Platform Çalışma Işıkları
Platform için AC Güç Kaynağı
Platform Hava Hattı
İz Bırakmayan Lastik
Hızlı Şarj (ZA14NJE)

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Tel: +90 444 1 157
E-mail: satis@zoomlion.com



Adres: Aydıntepe Mah. D-100 Karayolu, No:16, Tuzla/İSTANBUL
Web: www.zoomlion.com.tr

NEW YENİ ELEKTRİKLİ EKLEMLİ PLATFORM

ZA14NJE/ZA14NJE-Li

CE/ANSI/CSA Standartlarına Uygundur

Model	ZA14NJE	ZA14NJE-Li
BOYUT		
Çalışma Yüksekliği	16m	16m
Platform Yüksekliği	14m	14m
Yatay Erişim	8.14m	8.14m
Aşma Yüksekliği	7.74m	7.74m
A - Kapalı Uzunluk	6.5m	6.5m
B - Kapalı Genişlik	1.75m	1.75m
C - Kapalı Yükseklik	2m	2m
D - Platform Uzunluğu	1.52m	1.52m
E - Platform Genişliği	0.76m	0.76m
F - Aks Merkezleri Aralığı	2.05m	2.05m
G - Yerden Yükseklik	0.20m	0.20m
PERFORMANS		
Platform Kapasitesi	230kg	230kg
Sürüş Hızı	6.1km/s	5.4km/s
Tırmanma	30% (17°)	30% (17°)
Dönme Yarıçapı (iç)	0.79m	0.79m
Dönme Yarıçapı (dış)	3.15m	3.15m
Kule Dönüş	360° süreksiz	360° süreksiz
Platform Dönüşü	±90°	±90°
H - Kuyruk Salınımı	0.2m	0.2m
Maksimum Çalışma Eğimi	3/4°	3/4°
Maksimum Rüzgar Hızı	12.5m/s	12.5m/s
GÜÇ		
Akü	2x24V/320Ah	48V/315Ah Li-ion Akü
Şarj Cihazı	48V/35A	48V/60A
Sürüş Motoru	AC 32V/3.3kw	AC 32V/3.3kW
Kaldırma Motoru	AC 32V/7kw	AC 32V/7kw
Yardımcı Güç	12V DC Elektrikli Pompa	12V DC Elektrikli Pompa
Hidrolik Tank Kapasitesi	30L	30L
LASTİK		
Tip	250-15 Solid tire 240/55D17.5 Foam-filled tire	250-15 Solid tire 240/55D17.5 Foam-filled tire
AĞIRLIK		
Brüt	6700kg	6700kg

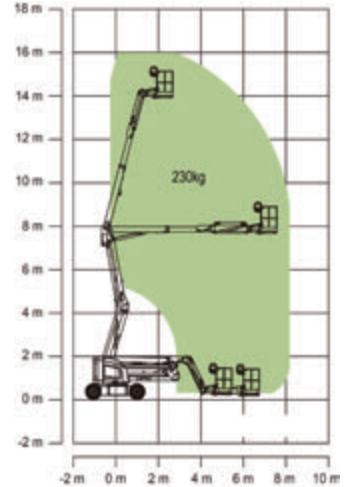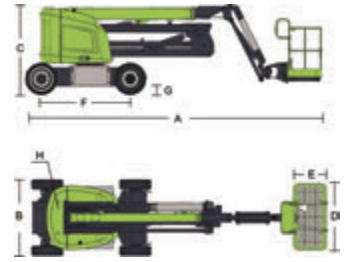

ZA14NJE/ZA14NJE-Li Hareket Aralığı

ZOOMLION

YENİ ARAZİ TİPİ AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM

ZA16JERT/ZA16JERT-Li

CE/ANSI Standardına Uygun

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oransal kumanda sistemi
Hareket alarmı
Flaşör
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı
Acil durum indirme sistemi
Acil durum durdurma butonu
Otomatik seviyeleme sistemi
Dahili diyagnostik sistem
Aşırı eğim koruma sistemi
Salınlımlı aks
Yük algılama sistemi
Pil yönetim sistemi
(Yalnızca ZA16JERT-Li)
4,3' LED ekran
Korna
Çarpışma önleyici cihaz
Hızlı şarj (Yalnızca ZA16JERT-Li)

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

Platform ışığı
Sepette 220 v fiş prizi
Sepette hava hattı
İz bırakmayan lastikler
Hızlı şarj (Yalnızca ZA16JERT)

ÖNE ÇIKANLAR

- Sağlam dizayn, güçlü ve emniyetli bom mekanizması
- AC yürüyüş sistemi; hassas, verimli, güçlü ve kararlı bir sürüş sağlar, motor bakımı gerektirmez
- 16 m yüksekliğinde elektrikli arazi tipi eklemli platform güçlü yapısı ile zorlu çalışma koşullarına uygundur
- 4WD arazi koşulları için güç sağlar
- Gelişmiş ikili kontrol sistemi (valf kontrol + pompa kontrolü) enerji tasarrufu sağlayan, sorunsuz ve verimli kumanda sunar
- Yüksek kapasiteli lityum aküler uzun pil ömrüne sahiptir ve şarj - deşarj döngü sayısı 2500'e ulaşır, yaşam döngüsü boyunca bakım gerektirmez ve 5 yıl garanti verilir (Yalnızca ZA16JERT-Li)



ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

ARAZİ TİPİ AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM

YENİ ARAZİ TİPİ

ZA16JERT/ZA16JERT-Li CE/ANSI Standardına Uygun

Model	ZA16JERT	ZA16JERT-Li
	Metre	Metre
Boyutlar		
Çalışma Yüksekliği	17.8m	17.8m
Platform Yüksekliği	15.8m	15.8m
Yatay Erişim	9.72m	9.72m
Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik	8m	8m
A - Katlanmış Uzunluk	7.7m	7.7m
B - Katlanmış Genişlik	2.3m	2.3m
C - Katlanmış Yükseklik	2.23m	2.23m
D - Platform Uzunluğu	1.83m	1.83m
E - Platform Genişliği	0.76m	0.76m
F - Aks Merkezleri Aralığı	2.36m	2.36m
G - Yerden Yükseklik	0.36m	0.36m
Performans		
Yük Kapasitesi	250kg	250kg
Sürüş Hızı	5.5km/h	5.5 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	45%(24°)	45%(24°)
Aks Salınımı	0.20m	0.20m
Dönüş Yarıçapı (İç)	2.06m	2.06m
Dönüş Yarıçapı (Dışarıdan)	4.78m	4.78m
Kule Dönüş	360° Sürekli	360° Sürekli
Platform Rotasyonu	±90°	±90°
H-Kuyruk Salınımı	0.2m	0.2m
Maks. Çalışma Eğimi	5°	5°
Maks. Rüzgar Hızı	12.5m/s	12.5m/s
Güç Kaynağı		
Aküler	24x2V/320Ah	48V/315Ah Li-Lityum Akü
Şarj Cihazı	48V/35A 48V/60A	48V/60A
Yürüyüş Motoru	AC 32V	AC 32V
Kaldırma Motoru	AC 32V	AC 32V
Yardımcı Güç	12V DC Elektrikli Pompa	12V DC Elektrikli Pompa
Hidrolik Tank Kapasitesi	30L	30L
Lastikler		
Tip	33x12 Dolgulu	33x12 Dolgulu
Ağırlık		
Ağırlık	7300 kg	7300kg

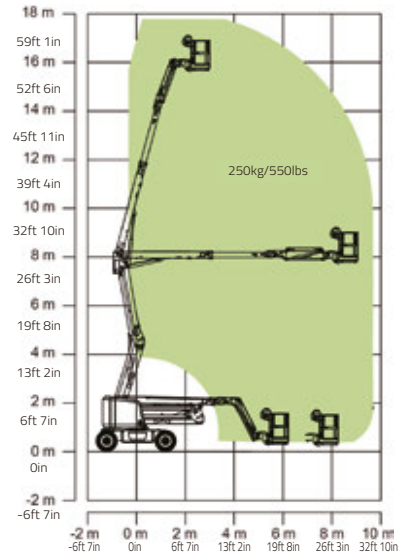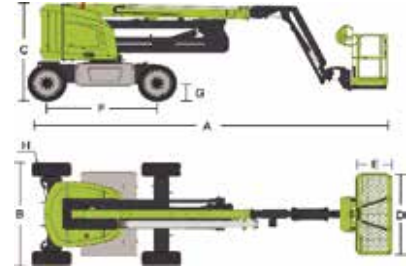

Hareket Aralığı ZA16JERT/ZA16JERT-Li

ZOOMLION

YENİ

ARAZİ TİPİ

AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM

ZA20JERT/ZA20JERT-Li

CE/ANSI Standardına Uygun

ÖNE ÇIKANLAR

- ▶ Rakiplerine göre 21,38 m'lik daha yüksek çalışma yüksekliği ve 250 kg/360 kg'lık kaldırma kapasitesine sahiptir
- ▶ Ana bom tam açık halde iken sepet ile zemine ulaşabilirsiniz. Eklemlerin kapalı konuma getirilmesine gerek yoktur. Bu sayede iş verimliliği artar
- ▶ AC yürüyüş sistemi; hassas, verimli, güçlü ve kararlı bir sürüş sağlar, motor bakımı gerektirmez
- ▶ Daha güvenli uygulama için bağımsız yardımcı güç sistemi
- ▶ Büyük redüksiyon oranlı redüktör daha güçlü tırmanma kabiliyeti sağlar
- ▶ Yüksek kapasiteli lityum aküler uzun pil ömrüne sahiptir ve şarj - deşarj döngü sayısı 2500'e ulaşır, yaşam döngüsü boyunca bakım gerektirmez ve 5 yıl garanti verilir

ÖZELLİKLER

Standard Özellikler

Oransal kumanda sistemi
Hareket alarmı
Flaşör
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı
Acil durum indirme sistemi

Acil durum durdurma butonu
Otomatik seviyeleme sistemi
Dahili diyagnostik sistem
Aşırı eğim koruma sistemi
Salınımlı aks

Yük algılama sistemi
4,3' LED ekran
Korna
Ezilme önleyici cihaz
Hızlı indirme fonksiyonu

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

Platform ışığı
Sepette 220V fiş prizi
Sepette hava hattı
2.44x0.91m platform
İz bırakmayan lastikler
Pil yönetim sistemi (Yalnızca ZA20JERT-Li)



ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

ARAZİ TİPİ AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORM

YENİ ARAZİ TİPİ

ZA20JERT/ZA20JERT-Li CE/ANSI Standardına Uygun

Model	ZA20JERT	ZA20JERT-Li
	Metre	Metre
Boyutlar		
Çalışma Yüksekliği	21.38m	21.38m
Platform Yüksekliği	19.38m	19.38m
Yatay Erişim	12.1m	12.1m
Maks. Yatay Erişimdeki Yükseklik	8.25m	8.25m
A - Katlanmış Uzunluk	8.8m	8.8m
B - Katlanmış Genişlik	2.46m	2.46m
C - Katlanmış Yüksek	2.52m	2.52m
D - Platform Uzunluğu	2.44m	2.44m
E - Platform Genişliği	0.91m	0.91m
F - Aks Merkezleri Aralığı	2.52m	2.52m
G - Yerden Yükseklik	0.4m	0.4m
Performans		
Yük Kapasitesi	250kg/360kg	250kg/360kg
Sürüş Hızı	6.1km/h	5.2km/h
Tırmanma Kabiliyeti	45%	45%
Aks Salınımı	0.20m	0.20m
Dönüş Yarıçapı (İç)	2.78m	2.78m
Dönüş Yarıçapı (Dışarıdan)	5.49m	5.49m
Kule Dönüş	360° Sürekli	360° Sürekli
Platform Rotasyonu	±90°	±90°
H-Kuyruk Salınımı	0.64m	0.64m
Maks. Çalışma Eğimi	3°/5°	3°/5°
Maks. Rüzgar Hızı	12.5m/s	12.5m/s
Güç Kaynağı		
Aküler	24x2V/440Ah	48V/315Ah Li-Lityum Akü
Şarj Cihazı	48V/60A	48V/60A
Yürüyüş Motoru	AC 32V	AC 32V
Kaldırma Motoru	AC 32V	AC 32V
Yardımcı Güç	12V DC Elektrikli Pompa	12V DC Elektrikli Pompa
Hidrolik Tank Kapasitesi	75L	75L
Lastikler		
Tip	33x12 D610 Dolgulu	33x12 D610 Dolgulu
Ağırlık		
Ağırlık	9250kg	9250kg

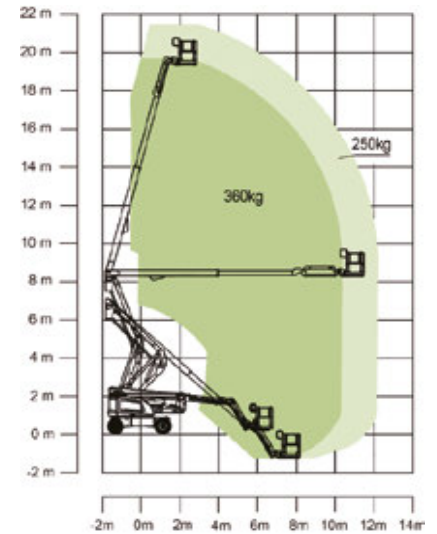
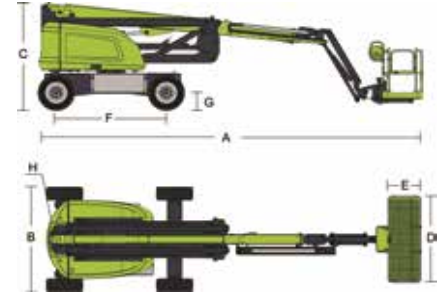


Hareket Aralığı ZA20JERT/ZA20JERT-Li

ZOOMLION

ELEKTRİK Lİ TELESKOPİK PLATFORM ZT22JE/ZT26JE

CE/ANSI/CSA Standartlarına uygundur.



ÖNE ÇIKANLAR

- Özelleştirilmiş lityum iyon akü, yeşil, çevre dostu, düşük gürültülü ve sıfır emisyonlu olup inşaat ve tesis bakımı için idealdir.
- Mükemmel enerji yönetim sistemiyle birleşen lityum, iyon aküler daha uzun çalışma süresi sağlar.
- Düşük sıcaklıkta rejeneratif akım kontrolü ve öz-uyarlamalı güç kontrolü, Li-ion akünün güvenliğini etkili bir şekilde artırır ve akünün kullanım ömrünü en az %10 oranında uzatır.
- Çeşitli standart şarj fişleri ve isteğe bağlı güçlü şarj uyumluluğuna sahip 10A/16A/32A çoklu güç isteğe bağlı şarj modu sağlar.
- Hafif GFRP kompozit malzemeden yapılmış kaput ve bütünlük olarak oluşturulmuş kaplama ile yepyeni bir görünüm ile korozyon önleyici, ısı koruma, eskime direnci ve kolay temizlik özelliklerine sahiptir.
- Montajlı büyük açılımlı bileşen kutusu, açılıp kapanan kaput ve çeşitli ayrılmış muayene delikleri ile bakımı kolaydır.
- Doğru ve verimli yürüyen AC tahrik sistemi yüksek güç ve istikrarlı kontrol sağlar. Eğim kabiliyeti %45'e ulaşır ve motor ömrü boyunca bakım gerektirmez.

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Korna
Oransal Kumanda Sistemi
Hareket Alarmı
Flaşör
Kendiliğinden Kapanan Giriş Kapısı

Acil Durum İndirme Sistemi
Acil Durum Durdurma Butonu
İkincil Koruma Sistemi
Otomatik Düzleme Sistemi
Dahili Diyagnostik Sistem

Eğim Koruma Sistemi
Salınımlı Aks
Yük Algılama Sistemi
4.3' LED Ekran
Yana Açılır Motor Bölmesi

Aksesuar & Opsiyonlar

Platform İşığı
Platforma AC Güç
Sepette Hava Hattı



Düşük Sıcaklık Hidrolik Yağı
Sentetik Ayrıştırılabilir Hidrolik Yağı
İz Bırakmayan Lastikler

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN


Phone: +90 444 1 157
E-mail: satis@zoomlion.com

Adres: Aydıntepe Mahallesi, D-100 Karayolu, No:16, Tuzla/İstanbul
Web: www.zoomlion.com.tr

Model	ZT26JE	ZT22JE
Boyut		
Çalışma Yüksekliği	28.70m	24.40m
Platform Yüksekliği	26.70m	22.40m
Yatay Erişim	22.1m	17.9m
A - Kapalı Uzunluk	11.91m	10.3m
B - Kapalı Genişlik	2.49m	2.49m
C - Kapalı Yükseklik	2.82m	2.76m
D - Platform Uzunluğu	2.44m	2.44m
E - Platform Genişliği	0.91m	0.91m
Jib Uzunluğu	1.83m	1.83m
F - Aks Merkezleri Aralığı	2.80m	2.52m
Tekerler Arası Açıklık	2.49m	2.49m
G - Yerden Yükseklik	0.41m	0.41m
Performans		
Platform Kapasitesi (Sınırsız/Sınırlı)	300/454kg	300/454kg
Sürüş Hızı (Kapalı)	5.5km/s	5.5km/s
Tırmanma	45% (24°)	45% (24°)
Dönüş Yarıçapı (İç)	3.11m	2.72m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	6.16m	5.58m
Kule Dönüşü	360° süreksiz	360° süreksiz
Platform Dönüşü	±90°	±90°
Kuyruk Salınımı	1.61m	1.61m
Jib Dönüşü	130° (-55°~75°)	130° (-55°~75°)
Maks. Rüzgar Hızı	12.5m/s	12.5m/s
Güç		
Akü	80V	80V
Şarj Cihazı	5KW/80V	5KW/80V
Sürüş Motoru	5.2KW	4.2KW
Kaldırma Motoru	30KW	21KW
Yardımcı Güç	12V DC	12V DC
Hidrolik Depo	120L	120L
Lastik		
Tip	15-625 Foam-filled Tires 385/65-24 Solid Tires	355/55-24.5 Foam-filled Tires 355/55 D625 Solid Tires
Ağırlık		
Brüt	17600kg	13200kg

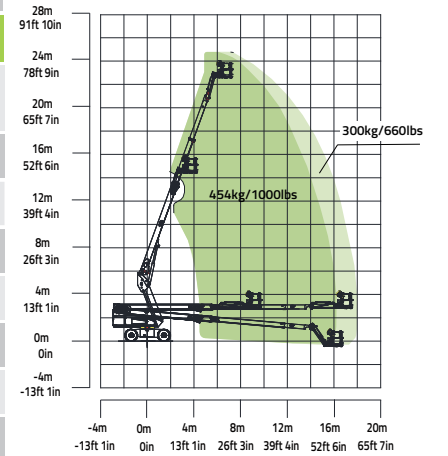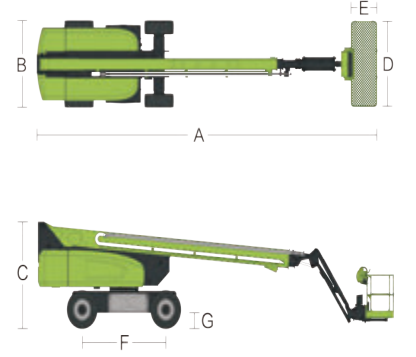

ZT22JE Hareket Aralığı

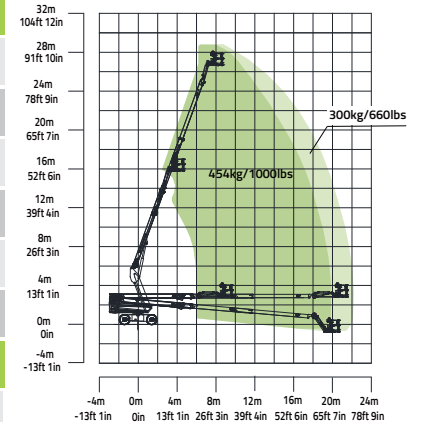

ZT26JE Hareket Aralığı

TELESKOPIK BOMLU PLATFORM

ZT42J

CE Standardına Uygun



ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Korna
Oransal kumanda sistemi
Hareket alarmı
Flaşör
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı
Otomatik seviyeleme sistemi
Acil durum durdurma butonu
Eğim koruma sistemi
Acil durum indirme sistemi
Dahili diyagnostik sistem
Salınımlı aks
4,3' LED ekran
Yük algılama sistemi
Yana açılabilen motor bölümü ile servis kolaylığı

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

- Platform ışıkları
- Çarpma önleyici donanım
- Platforma AC güç kaynağı
- Denge ayaklı teleskopik bom fonksiyonu



ÖNE ÇIKANLAR

- Sınırsız 300 kg ve sınırlı 454 kg ikili kaldırma kapasitesi
- Engebeli arazi şasisi, döner aks işlevine sahiptir ve %45 tırmanma kabiliyeti elde edilmesi kolaydır
- Yaratıcı denge ayaklı teleskopik yöntemi; Sahada güçlü uygulanabilirlik, düşük teleskopik arıza oranı ve anormal lastik aşınmasının etkili şekilde önlenmesi (isteğe bağlı)
- Düzgün ve stabil bom uzatması, bomun teleskopik verimliliği, çift silindirli teleskopik boma kıyasla %30 artırılmıştır
- Rakipleirne göre %10 daha büyük, daha iyi çalışma alanı performansı
- Bomun alt kısmındaki R-şekilli kaydırıcı ve U-şekilli kanal çelik tasarımı, bomun yanal sapmasını etkili bir şekilde azaltır
- U şeklindeki bom tasarımı, bomun ağırlığını ve sapmayı etkili bir şekilde azaltır ve daha iyi makine stabilitesi sağlar
- Jib dönme işlevi daha geniş çalışma aralığı ve daha esnek hareket sağlar
- Yana açılabilen motor bölümü ile servis kolaylığı





ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

TELESKOPIK PLATFORMUN ANA ÖZELLİKLERİ

ZT42J

CE Standardına Uygun

Model	ZT42J
	Metre
Boyutlar	
Çalışma Yüksekliği	44.08m
Platform Yüksekliği	42.08m
Yatay Erişim	25m
A - Katlanmış Uzunluk	13m
B - Katlanmış Genişlik	2.49m
C - Katlanmış Yüksekliği	3m
D - Platform Uzunluğu	2.44m
E - Platform Genişliği	0.91m
F - Aks merkezleri aralığı	3.81m
Basamak	2.49/3.87m
G - Yerden Yükseklik	0.41m
Performans	
Yük Kapasitesi (Sınırsız/Kısıtlı)	300/454kg
Sürüş Hızı (Katlanmış)	5km/h
Tırmanma Kabiliyeti	45° (24°)
Dönüş Yarıçapı (İç)	3.3/7.7m
Dönüş Yarıçapı (Dışarıdan)	8.2/10.8m
Kule Dönüş	360° sürekli
Platform Rotasyonu	±90°
Kuyruk Salınımı	1.67m
Jib Bom Döndürme	130° (-55°~75°)
Maks. Rüzgar Hızı	12.5m/s
Güç Kaynağı	
Dizel Motor	Cummins QSF 2.8 54kW/2400rpm (EU III) Kubota V2607 55.4kW/2700rpm (EU V)
Yakıt Tankı Kapasitesi	200L
Kontrol Voltajı	12V DC
Hidrolik Tank Kapasitesi	250L
Yürüyüş Modu	4WD
Direksiyon Modu	Dört Teker/Ön Tekerler/Yengeç
Lastikler	
Tip	IN445/50 D710 Jel Dolgulu Tekerler
Ağırlık	
Ağırlık	22100kg

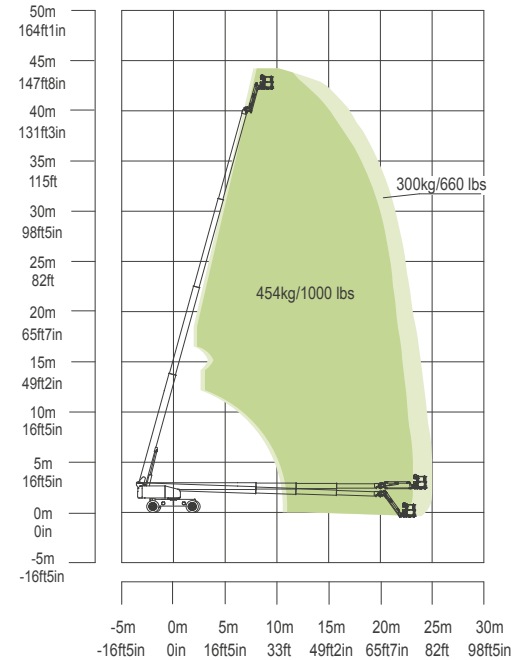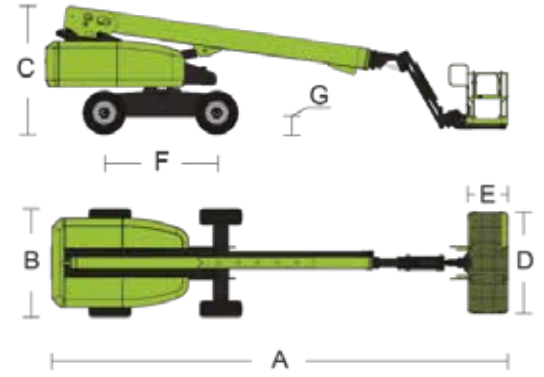

Hareket Aralığı ZT42J

ZOOMLION

GENİŞLETİLMİŞ MENZİLLİ TELESKOPIK BOMLU HİBRİT PLATFORM ZT51JEH-V

CE Standardına Uygun

Öne Çıkan Özellikler

- En yüksek menzilli, genişletilmiş hibrit teleskopik bomlu platform, çalışma yüksekliği 50,6 metreye ve erişim mesafesi 25 metreye ulaşır.
- Yaygın poligon bom hafiflik, iyi sertlik ve güçlü burulma direnci özelliklerine sahiptir.
- Büyük kapasiteli lityum pil ve uzun ömürlü menzil uzatma sisteminin mükemmel kombinasyonu, elektrik veya yakıtla değiştirilebilir çalışma modu, çalışma sahasında şarj edilebilir.
- Yüksek verimlilik, uzun çalışma saatleri, büyük güç, tam şarj ve 7 iş gününden fazlası için tam yakıt.
- 20'den fazla güvenlik korumasına sahip düşük voltajlı platform güç sistemi, daha güvenli ve daha güvenilir.
- Düşük sıcaklıklı geri beslemeli akım kontrolü ve güç uyarlamalı teknoloji, pilin termal kaçak riskini ortadan kaldırır ve lityum pilin ömrünü %10 oranında uzatır.
- Arkaya yatma sınırı yok, kullanımı kolay.
- Kompakt taşıma boyutu ve düşük taşıma maliyeti için katlanır bom.



ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Telekomünikasyon sistemi	Acil durum indirme sistemi	4.3' LED Ekran
Korna	Acil durum durdurma butonu	Anemograf
Oransal kontrol	Otomatik seviyeleme sistemi	Ezilme önleyici cihaz
Hareket alarmı	Dahili diyagnostik sistem	Uzaktan izleme ve kiralama yönetim platformu
Flaşör	Eğim koruma sistemi	
Kendiliğinden kapanır giriş kapısı	Yük algılama sistemi	

Aksesuar & Opsiyonlar



- Platform Işığı
- Çarpışma önleyici cihaz
- Platform AC Güç Kaynağı

ZOOMLION YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

Tel: +90 444 1 157
E-mail: satış@zoomlion.com

Adres: Aydıntepe Mahallesi, D-100 Karayolu, No:16, Tuzla/İstanbul
Web: www.zoomlion.com.tr

Model	ZT51JEH-V
Boyut	
Çalışma Yüksekliği	50.6m
Platform Yüksekliği	48.6m
Yatay Erişim	25m
A Toplam Uzunluk (Kapalı)	14.2m
B Toplam Genişlik (Kapalı)	2.5m
C Toplam Yükseklik (Kapalı)	3.06m
D Platform Uzunluğu	2.44m
E Platform Genişliği	0.91m
F Aks Merkezleri Aralığı	5.36/4.69m
Tekerler Arası Açıklık	2.5/5.15m
G Yerden Yükseklik	0.40m
Performans	
Platform Kapasitesi	300/454kg
Sürüş Hızı (kapalı)	4.5km/h
Tırmanma	45%(24°)
Dönüş Yarıçapı (İç)	6.79/2.57m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	8.43/6.39m
Kule Rotasyonu	360° sürekli
Platform Rotasyonu	±90°
Kuyruk Salınımı	1.95m
Jib Rotasyonu	125° (-55°~70°)
Maksimum Rüzgar Hızı	12.5m/s
Güç	
Akü	80V/606Ah
Menzil Yükseltici	18.2kW
Şarj Cihazı	80V /80A
Sürüş Motoru	6.5kW
Kaldırma Motoru	30kW
Yardımcı Güç	12V DC
Yakıt Deposu	105L
Hidrolik Tank Kapasitesi	300L
Lastik	
Lastik Tipi	Dolgu Lastik
Ağırlık	
Brüt	26000kg

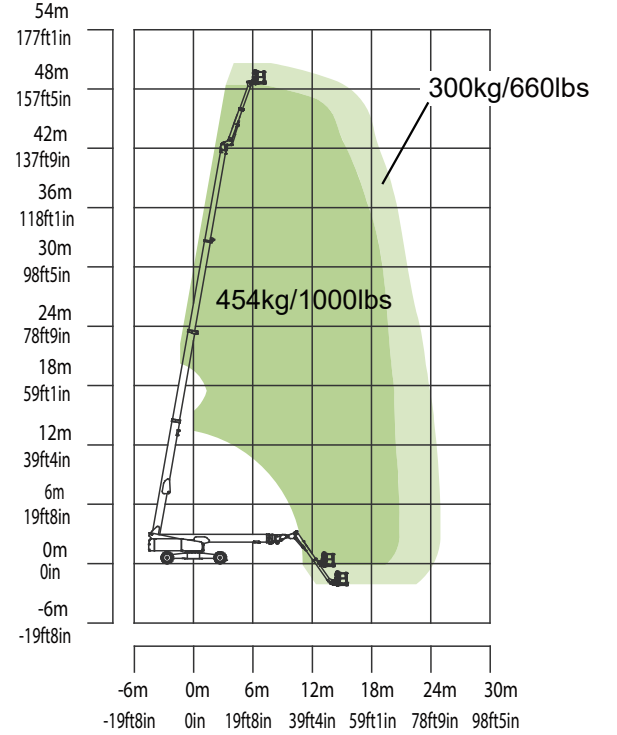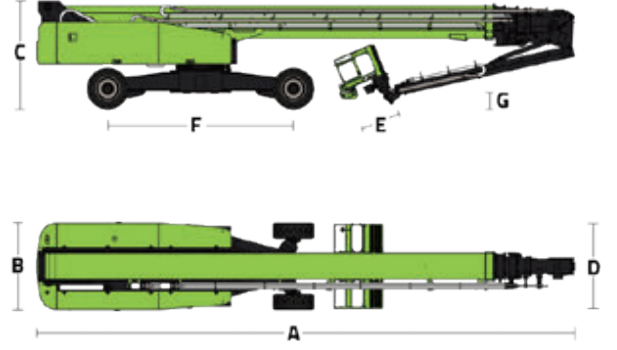

ZT51JEH-V Hareket Aralığı

ZOOMLION

YENİ ZX23AE/ZX27AE ÖRÜMCEK PLATFORMLAR

CE Sertifikalı

Elektrikli
Sürdürülebilir

ÖNE ÇIKANLAR

- ▶ 0,89 m ultra dar genişlik, hızlı değiştirilebilir çalışma platformu, kompakt alanlara kolay erişim
- ▶ Saf lityum iyon pil gücü çevre koruma ve sessiz çalışma özelliklerine sahiptir
- ▶ "Doğru ve verimli kalıcı miknatıslı senkron motor gücü ve istikrarlı kontrol sağlar
- ▶ Tüm arazilere uygun, iz bırakmayan lastik palet
- ▶ Merkezi yerleşim, mükemmel yapısal sağlamlık, ve küçük bom sapması
- ▶ Taşıt hidrolik valf kontrol sistemi istikrarlı ve güvenilir hareket sunar
- ▶ Gelişmiş enerji yönetim sistemi, harici güç kaynağından senkronize güç beslemesini destekleyerek uzun ömürlü pil ömrü sağlar

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

- ▶ Oransal kumanda sistemi
- ▶ Hareket alarmı
- ▶ Flaşör
- ▶ Kendiliğinden kapanan giriş kapısı
- ▶ Yük algılama sistemi
- ▶ Acil durum indirme sistemi
- ▶ Acil durum durdurma butonu
- ▶ Dahili diyagnostik sistem
- ▶ Otomatik seviyeleme sistemi
- ▶ İz bırakmayan lastik palet
- ▶ Yük algılama sistemi
- ▶ Renkli ekran
- ▶ Korna
- ▶ Saat ölçer
- ▶ Şarj ederken kullanım
- ▶ Kablosuz uzaktan erişim
- ▶ Orantılı direksiyon
- ▶ 60A Lityum İyon Pil Akıllı Şarj Cihazı
- ▶ Pil seviyesi göstergesi
- ▶ Düşük pil koruması

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

- ▶ Sepette 220V fiş prizi
- ▶ Sepette hava hattı



ZOOMLION'IN YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

ÖRÜMCEK PLATFORMUN ANA ÖZELLİKLERİ


ZX23AE/ZX27AE

CE Standardına Uygun

Model	ZX23AE	ZX27AE
	Metre	Metre
Boyutlar		
Çalışma Yüksekliği	23m	27m
Platform Yüksekliği	21m	25m
Yatay Erişim	10.5m	14.2m
Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik	10.87m	12.45m
Yeraltı Erişimi	4.4m	5.8m
A - Katlanmış Uzunluk (platformlu)	5.44m	6.15m
D - Katlanmış Uzunluk (platformsuz)	4.98m	5.7m
B- Katlanmış Genişlik	0.89m	0.89m
C - Katlanmış Yükseklik	1.99m	2.05m
E - Platform Uzunluğu	1.4m	1.4m
F - Platform Genişliği	0.7m	0.7m
G - Platform Yüksekliği	1.25m	1.25m
H - Paletli Boyutu (Uzunluk×Genişlik)	1.124m×0.23m	1.52m×0.25m
I - Denge Ayağı Uzatılabilir Maksimum Uzunluk (Standart)	3.85m	4.95m
L - Denge Ayağı Uzatılabilir Genişlik (Standart)	3.85m	4.48m
K - Uzatılabilir Maksimum Uzunluk (Dar)	5m	6.45m
J - Denge Ayağı Uzatılabilir Maksimum Genişlik (Dar)	2.6m	2.88m
Denge Ayağı Yastığı Boyutu (Çap)	0.26m	0.26m
Yaklaşma Açısı	25°	15°
Kalkış Açısı	27°	24°
Performans		
Platform Kapasitesi	200kg/120kg (restricted)	230kg(restricted) 120kg(unrestricted)
Sürüş Hızı	2km/h	2km/h
Tırmanma Kabiliyeti	16.7°/30%	16.7°/30%
Sürüş Sırasında İzin Verilen Devirme Açısı	10°/17%	10°/17%
Kule Dönüş	400° non-continuous	400° non-continuous
Platform Rotasyonu	±90°	±90°
H-Kuyruk Salınımı	0m	0m
Maksimum Dengeleme Açısı	16°	16°
Maksimum Rüzgar Hızı	12.5m/s	12.5m/s
Güç Kaynağı		
Aküler	315Ah 48V	315Ah 48V
Şarj Cihazı	48V/60A	48V/60A
Sürüş Motoru	Kalıcı mıknatıslı senkron motor 48V	Kalıcı mıknatıslı senkron motor 48V
Kaldırma Motoru	Kalıcı mıknatıslı senkron motor 48V	Kalıcı mıknatıslı senkron motor 48V
Yardımcı Güç	Elektrikli pompa	Elektrikli pompa
Hidrolik Tank Kapasitesi	50L	50L
Lastikler		
Palet tipi	İz bırakmayan lastik palet	İz bırakmayan lastik palet
Ağırlık		
Brüt Ağırlık	3000kg	4650kg
Sürüş Sırasında Zemin Basıncı	29.6 kN/m ²	33.68kN/m ²
Çalışırken Zemin Basıncı (Standart)	1.98 kN/m ²	2.05kN/m ²
Çalışırken Zemin Basıncı (Dar)	2.26 kN/m ²	2.45kN/m ²
Çalışırken Tek Destek Ayağında Uygulanan Baskı	13.8KN	31.89KN

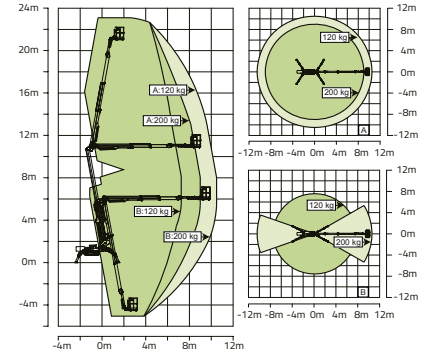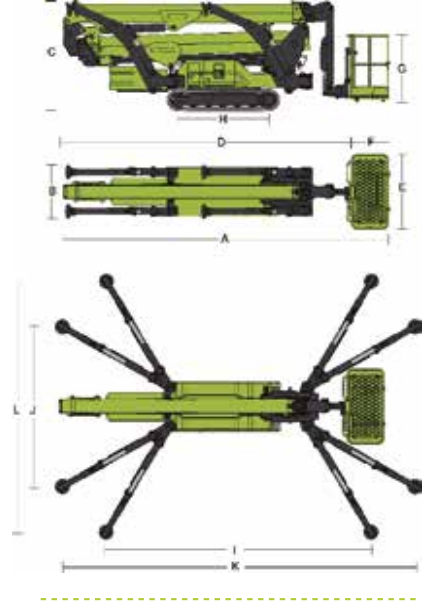


Hareket Aralığı ZX23AE

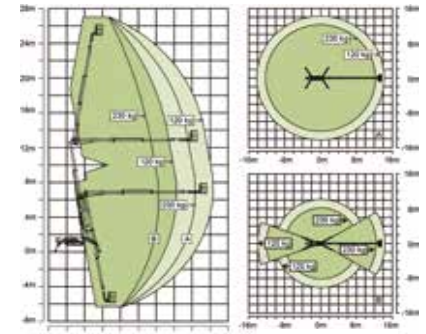

Hareket Aralığı ZX27AE

ZOOMLION

DİKEY BOMLU SİPARİŞ TOPLAYICI ZMP04/ZMP06

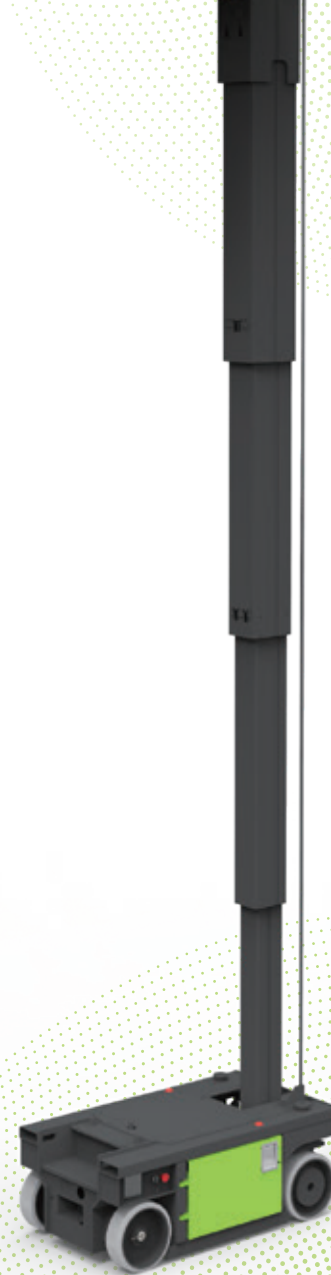

Öne Çıkan Özellikler

- Kalıcı mıknatıslı senkron sürüş motoru, enerji tasarrufu ve yüksek verimlilik.
- Standart büyük çaplı lastikler, toplanabilir çukur plakaları ve kolay geçilen eşik.
- Ön tekerlek sürüşü ve direksiyonu. Esnek iç mekan manevraları için küçük dönüş yarıçapı.
- Çok kollu senkron kaldırma, hızlı ve darbesiz.
- Kompakt boyutlar, asansörlere erişim ve iç mekan uygulamaları için idealdir.

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler



Oto fren sistemi	Acil durum durdurma butonu
Oransal kontrol	Flaşör
Hareket alarmı	Aktif çukur koruma sistemi
Şarj koruma sistemi	Korna
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Dahili diyagnostik sistem
Bakım gerektirmeyen akü	Saat ölçer
Tek yönlü uzatma platformu	Yük algılama sistemi
Tam yükseklikte sürülebilir	Aşırı eğim koruma sistemi
Acil durum indirme sistemi	Forklift cepleri

Aksesuarlar & Opsiyonlar

- Çalışma ışığı
- Platforma AC güç kaynağı
- GPS

ZOOMLION YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

Model	ZMP04	ZMP06
Boyut		
Çalışma Yüksekliği	5.82m	7.91m
A - Platform Yüksekliği - Açık	3.82m	5.91m
B - Platform Yüksekliği - Kapalı	0.6m	0.6m
C - Platform Uzunluğu	1.02m	1.02m
D - Platform Geniřlięi	0.76m	0.76m
K - Platform Uzatması	0.5m	0.5m
E - Toplam Yükseklik	1.72m	1.99m
F - Toplam Uzunluk	1.39m	1.39m
G - Toplam Geniřlik	0.78m	0.78m
H - Aks Merkezleri Aralıęı	1.06m	1.06m
I - Yerden Yükseklik (Kapalı)	0.065m	0.065m
J - Yerden Yükseklik (Açık)	0.017m	0.017m
Performans		
Platform Kapasitesi	230kg	200kg
Uzatma Bölümü Kapasitesi	113kg	113kg
Maks. Çalışan Sayısı (iç/dış mekan)	2/1	1/0
Sürüş Hızı (Kapalı)	4km/h	4km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.5km/h	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	0.14m	0.14m
Dönüş Yarıçapı(Dış)	1.43m	1.43m
Kaldırma Motoru	24V/2.5KW	24V/2.5KW
Sürüş Motoru	24V/2×0.6KW	24V/2×0.6KW
Kaldırma/İndirme Süresi	16/18s	25/30s
Tırmanma	25% (14°)	25% (14°)
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	1.5°/3°	1.5°/3°
Kumanda Sistemi	Oransal Kumanda	Oransal Kumanda
Sürüş	Ön Teker	Ön Teker
Fren	Ön Teker	Ön Teker
Lastik	Dikiřsiz dolgu lastik	Dikiřsiz dolgu lastik
Güç		
Akü	2×12V/120Ah	2×12V/120Ah
Şarj Cihazı	24V/20A	24V/20A
Ağırlık		
Brüt	900kg	1085kg

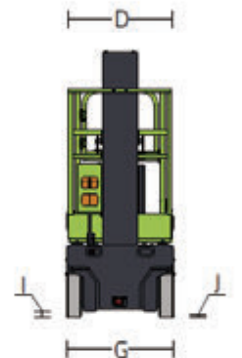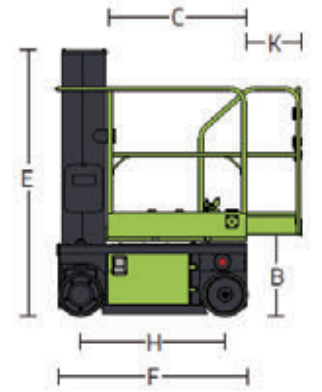

ZOOMLION

DİKEY BOMLU SİPARİŞ TOPLAYICI

ZMP09J

CE/GB Standartlarına uygundur.

Öne Çıkan Özellikler

- Sektörde lider geniş çalışma aralığı
- AC motor tahrik sistemi, enerjiden tasarruf eder ve bakım gerektirmez
- Mekanik çukur koruma mekanizması, kolay geçiş imkanı sunar
- Sıfır kuyruk salınımı ile kompakt boyut, dar alanlarda kolay erişim
- Standart yan çatal cebi, güvenli taşıma için uygundur


ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

Oto fren sistemi	Flaşör
Oransal kontrol	Aktif çukur koruma sistemi
Hareket alarmı	Korna
Şarj koruma sistemi	Diferansiyel kontrolü
Kendi kapanır giriş kapısı	Saat ölçer
Bakım gerektirmeyen akü	Dahili diyagnostik sistem
Tam yükseklikte sürüş	Aşırı eğim koruma sistemi
Acil durum indirme sistemi	Forklift cepleri
Acil durum durdurma butonu	Yük algılama sistemi

Aksesuar & Opsiyonlar

- Platform çalışma ışığı
- Platforma AC güç
- GPS
- Uzaktan izleme ve kiralama yönetim platformu

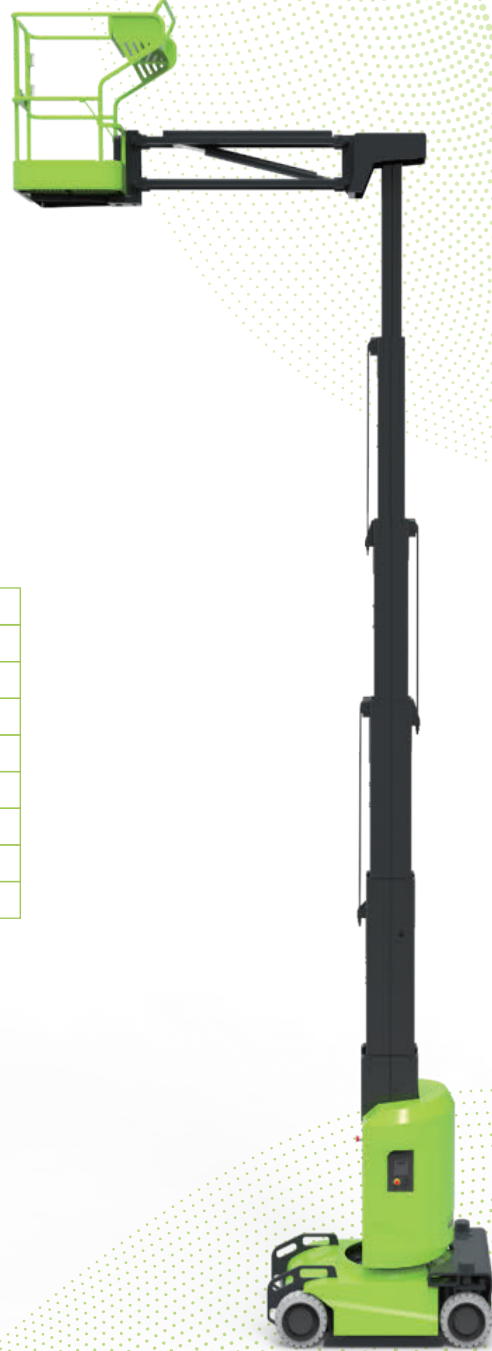

ZOOMLION YEŞİLİ İLE YÜKSEKLERE ERİŞİN

Tel: +90 444 1 157
E-mail: satis@zoomlion.com

Adres: Aydıntepe Mahallesi, D-100 Karayolu, No:16, Tuzla/İstanbul
Web: www.zoomlion.com.tr




ZOOMLION

DİKEY BOMLU SİPARİŞ TOPLAYICI

ZMP09J

CE/GB Standartlarına uygundur.

Model	ZMP09J
Boyut	
Platform Yüksekliği	11.25m
A - Platform Yüksekliği - Açık	9.25m
B - Platform Yüksekliği - Kapalı	3.23m
C - Platform Uzunluğu	7.75m
D - Platform Genişliği	2.7m
K - Platform Uzatma	1m
E - Toplam Yükseklik	1.99m
F - Toplam Uzunluk	0.76m
G - Toplam Genişlik	0.99m
H - Aks Merkezleri Aralığı	1.2m
I - Yerden Yükseklik (Kapalı)	0.065m
J - Yerden Yükseklik (Açık)	0.015m
Performans	
Platform Kapasitesi	227kg
Maks. Çalışan Sayısı (iç/dış mekan)	2/1
Sürüş Hızı (Kapalı)	4.5km/h
Sürüş Hızı (Açık)	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	0.2m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	1.61m
Kaldırma Motoru	AC 24V
Sürüş Motoru	AC 24V
Kaldırma/İndirme Süresi	40/45s
Tırmanma	25% (14°)
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	2.5°
Kontrol	Oransal kontrol
Sürüş	Arka teker
Lastik	Dikişsiz dolgu lastik
GÜÇ	
Akü	4x6V/240Ah
Şarj Cihazı	24V/30A
Ağırlık	
Brüt	2995kg

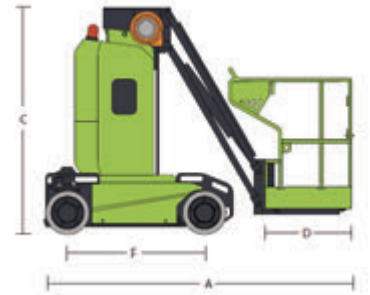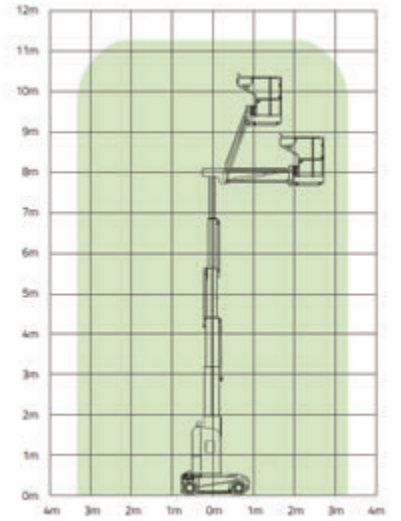

ZOOMLION ACCESS, önceden bildirimde bulunmaksızın teknik özelliklerde ve/veya ekipmanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün özellikleri Haziran 2024'e göre güncellenmiştir.

VİZYON GELECEĞİ YARATIR

ZOOMLION

Zoomlion Cifa Makine San. ve Tic. A.Ş.

Adres: Aydıntepe Mah. D-100 Karayolu Cad. No:16 Tuzla, İstanbul / Türkiye **T:** 444 1 157

Web: www.zoomlion.com.tr **E-mail:** info.turkey@zoomlion.com

Telif hakkı©2023 Zoomlion. Her hakkı saklıdır. İçeriğin herhangi bir bölümünün Zoomlion'un onayı olmadan hiçbir amaçla çoğaltılması ve kopyalanmasına izin verilmez. Not: Malzemeler ve teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda öne çıkan makineler ek donanım içerebilir.

ZOOMLION ACCESS önceden bildirimde bulunmaksızın spesifikasyon ve/veya ekipman değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Ürün özellikleri Temmuz 2023'e güncellendi.



Zoomlion_Turkiye

