KÜRESEL LİDER ZOOMLION'UN TAM SÜREÇ AKILLI İMALAT FABRİKASI











Bir çelik levhadan bir ekskavatöre kadar, Zoomlion Akıllı Sanayi Şehri Hafriyat Makineleri Parkı, endüstride lider akıllı ve esnek tam süreçli akıllı imalat ekskavatör fabrikasına sahiptir. Yüksek has sasiyetli kaynak teknolojisi, yüksek güvenilirlikte ekipman teknolojisi, üst düzey boyama teknolojisi ve sıkı kalite kontrolü ile her teslim edilen ekskavatör, daima en üst düzeyde kaliteye sahiptir.



ZOOMLION

Zoomlion Cifa Mak. San. ve Tic. A.Ş.

Aydıntepe Mahallesi, D100 Karayolu, No: 16, Tuzla/İstanbul • Email: satis@zoomlion.com

Telif Hakkı © Zoomlion 2027. Tüm hakları saklıdır. Zoomlion'un onayı olmadan içeriğin herhangi bir bölümünün herhangi bir amaçla çoğaltılmasına veya kopyalanmasına izin verilmez. Not: Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda yer alan makineler ilave ekipmanlar içerebilir.

ZOOMLION

"Beş" Önemli Unsur Zekanın Zirvesine Ulaşan

Yüksek kapasite

Yüksek zeka

Yüksek güç

Yüksek yatırım getirisi

Yüksek stabilite ve konfor

G-SERİSİ EKSKAVATÖRLER

Emisyon Standardı
EU Stage V

Daha fazla ayrıntı için lütfen ZOOMLION'ın yerel bayisiyle iletişime geçin.



Bizi takip edin ve ZOOMLION İŞ MAKİNELERİ ile ilgili en güncel haberleri alın, aşağıdaki QR kodlarını tarayın.

@ZOOMLION EARTHMOVING MACHINERY · @ZOOMLION EARTHMOVING · @ZOOMLION EARTHMOVING MACHINERY · @ZOOMLION EARTHMOVING · @ZOOMLION EARTHMOVING

PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE18GU




PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE18GU

Emniyetli ve güvenilir
Bomun ön desteği, arka desteği ve bom dönüş yatağı daha yüksek güvenilirliğe sahip dökme çelik yapıdadır; Güvenilir şasi geri çekilebilir kirişi profilli çelikten imal edilmiştir ve yürüyüş motoru yatağı dökme çelik yapıdadır. Böylece stresi büyük ölçüde azaltır ve hizmet ömrünü uzatır; Standart OPG/TOPS/ROPS güvenli kanopi.
Mükemmel performans
Özelleştirilmiş yüke duyarlı hidrolik sistem, makinenin mikro konumlandırma performansını %10 ve eşzamanlı hareketler arasındaki koordinasyonu %5 artırır; Çoklu ataşman hatları ve çok yönlü kumanda kolları, çeşitli çalışma koşullarına uyum sağlar; Sıfır kuyruk dönüş tasarımına sahip ayrık tip çıkarılabilir kanopi, makineye mükemmel esneklik ve manevra kabiliyeti sunar.
Kolay bakım
Geniş bir açıyla tümden açılabilen arka kaput ve dizel filtre elemanı ile motor yağı filtre elemanının merkezi yerleşimi bakımı kolaylaştırır.

	Maddeler	ZE18GU
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	1800 kg
	Standart Kova Kapasitesi	0.04 m³ (0.016 m³ - 0.053 m³)
	Dönüş Hızı	10 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	3.8/2.2 km/h
	Maks. Çeki Barı Çekme	13.5 kN
	Kova Kazma Kuvveti	17 kN
	Stik Kazma Kuvveti	10 kN
Motor	Motor Üreticisi	Kubota
	Motor Modeli	D902
	Nominal Güç	11.8 kW / 2300 rpm
	Deplasman	0.898 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	3545 mm
	Genişlik	990/1240 mm
	Yükseklik	2385 mm
	Bom Uzunluğu	1830 mm
	Stik Uzunluğu	950 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	620 mm
	Palet Açıklığı	760/1010 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	1230 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	3910 mm
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	3845 mm
	Maks. Kazma Derinliği	2316 mm
	Maks. Kazma Yüksekliği	3542 mm
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	2429 mm





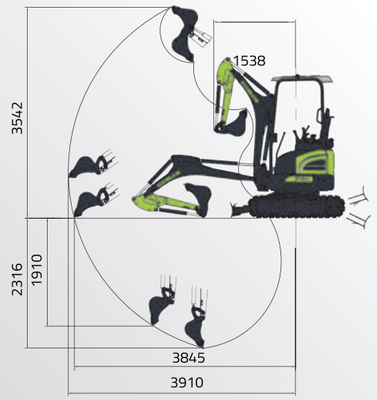


PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE20G




PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE20G

Rahat deneyim
Geniş kabin, uzun boylu operatörleri rahatlıkla barındırabilir. Klima (ısıtma ve soğutma) ve iç ve dış sirkülasyon sistemi, üstün çalışma konforu sağlar.
Esnek Kullanım
Sol ve sağ sapma çalışma ekipmanı, geri çekilebilir alt takım ve dönebilen takılabilir dozer bıçağı, dar alanlara ve karmaşık çalışma koşullarına güçlü bir uyum sağlar.
Güçlü
Makine, yüksek güçlü motoru sayesinde güçlü bir güç ve olağanüstü güvenilirlik ve dayanıklılık sunarak çeşitli müşteri taleplerini karşılar.
Kolay bakım
Tamamen açılabilen kaput tasarımı, sık kullanılan parçaların merkezi olarak incelenmesini ve bakımını kolaylaştırır. Üst yapının merkezi yağlama düzeni, bakımı daha kolay hale getirir.

	Maddeler	ZE20G
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	1970 kg
	Standart Kova Kapasitesi	0.04 m³
	Dönüş Hızı	9.5 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	4.2/2.2 km/h
	Maks. Çeki Barı Çekme	16.6 kN
	Kova Kazma Kuvveti	18.2 kN
	Stik Kazma Kuvveti	8.5 kN
Motor	Motor Üreticisi	Kubota
	Motor Modeli	D1105
	Nominal Güç	15.4 kW / 2400 rpm
	Deplasman	1.123 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	3860 mm
	Genişlik	980/1300 mm
	Yükseklik	2340 mm
	Bom Uzunluğu	1830 mm
	Stik Uzunluğu	1190 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	1100 mm
	Palet Açıklığı	750/1070 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	1230 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	4130 mm
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	4070 mm
	Maks. Kazma Derinliği	2555 mm
	Maks. Kazma Yüksekliği	3630 mm
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	2550 mm

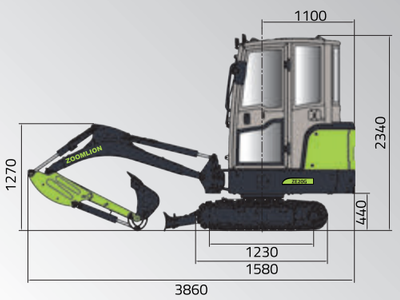



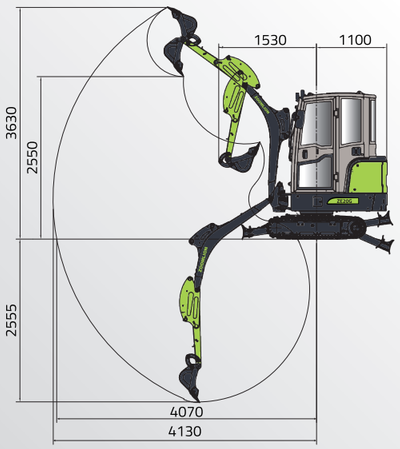


PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE36GU





PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE36GU

Mükemmel performans
Özelleştirilmiş yüke duyarlı hidrolik sistem, doğru akış kontrolü ve daha iyi mikro konumlandırma performansı ile rakip ürünlere kıyasla makinenin mikro hareket kontrol edilebilirliği %20, eş zamanlı hareket koordinasyonu %5 oranında iyileştirilmiştir; Sıfır kuyruk dönüşü dar alanda çalışmaya daha uygundur; Makine, standart kırıcı hattı ve bom dönüş işlevi sayesinde çok yönlüdür.
Konforlu ve güvenli
Bağımsız olarak geliştirilen yeni klima sisteminin ısıtma ve soğutma fonksiyonları iç ve dış sirkülasyon sistemiyle uyumludur. 360° dönebilen küresel elemana sahip hava çıkışı, daha iyi operatör konforu sağlar; Standart OPG/TOPS/ROPS güvenli kabin, seyir alarmı, hızlı değiştirme açık alarmı ve diğer konfigürasyonların yanı sıra acil durdurma düğmesi operatörün güvenliğini her zaman garanti eder; 5,7 inç renkli LCD monitör, yepyeni insan-makine etkileşimli işletim sistemi sayesinde çok işlevli, basit ve kullanımı kolaydır.
Kolay bakım
Geniş açılı, tamamen açık kuyruk kaputu sayesinde bakım yapılacak parçalara tek noktadan ulaşılabilmektedir.

	Maddeler	ZE36GU
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	3790 kg
	Standart Kova Kapasitesi (Aralık)	0.1 m³
	Dönüş Hızı	9 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	4.2/2.3 km/h
	Maks. Çeki Barı Çekme	31.6 kN
	Kova Kazma Kuvveti	31.5 kN
	Stik Kazma Kuvveti	19.5 kN
Motor	Motor Üreticisi	Kubota
	Motor Modeli	D1703
	Nominal Güç	18.2 kW / 2200 rpm
	Deplasman	1.647 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	4915 mm
	Genişlik	1700 mm
	Yükseklik	2530 mm
	Bom Uzunluğu	2540 mm
	Stik Uzunluğu	1350 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	850 mm
	Palet Açıklığı	1400 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	1640 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	5525 mm
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	5410 mm
	Maks. Kazma Derinliği	3005 mm
	Maks. Kazma Yüksekliği	4860 mm
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	3440 mm

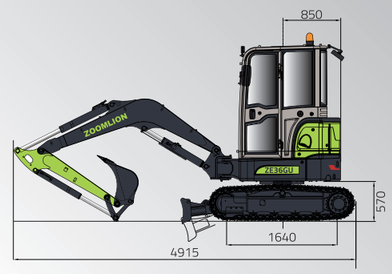



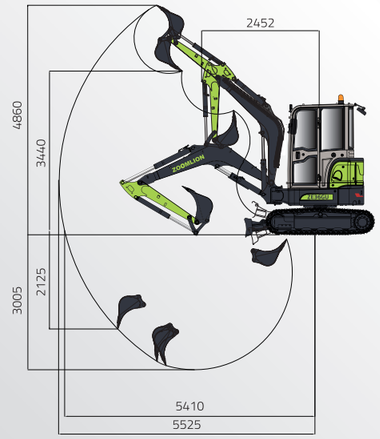


PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE55GU





PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE55GU

Verimli ve enerji tasarruflu
Yüksek güçlü motor ve elektronik kontrollü ana pompanın birleşimi, daha güçlü güç, daha düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek verimlilik sağlar.
Esnek Kullanım
Azaltılmış kuyruk salınımı, geniş açılı iş ekipmanı sapması ve yüksek/düşük hareket hızlarının uyarlanabilir ayarı sayesinde, bu makine dar alanlarda çalışırken olağanüstü esneklik sunar.
Sürüş konforu
Makine, geniş ROPS kabini, süspansiyonlu koltuk ve yüksek güçlü klima (sıcak ve soğuk) sayesinde olağanüstü sürüş konforu sunar.
Kolay bakım
Tamamen açık kaput tasarımı ve dizel filtre elemanı, motor yağı filtre elemanı ve diğer bakım parçalarının merkezi yerleşimi, günlük bakımın zaman ve emek tasarrufu sağlamasını sağlar.

	Maddeler	ZE55GU
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	5800 kg
	Standart Kova Kapasitesi (Aralık)	0.16 m³
	Dönüş Hızı	10 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	4.0/2.2 km/h
	Maks. Çeki Barı Çekme	48 kN
	Kova Kazma Kuvveti	44 kN
	Stik Kazma Kuvveti	28 kN
Motor	Motor Üreticisi	Kubota
	Motor Modeli	V2607
	Nominal Güç	35 kW / 2200 rpm
	Deplasman	2.615 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	5550 mm
	Genişlik	1960 mm
	Yükseklik	2550 mm
	Bom Uzunluğu	2850 mm
	Stik Uzunluğu	1570 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	1065 mm
	Palet Açıklığı	1560 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	1990 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	6135 mm
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	5995 mm
	Maks. Kazma Derinliği	3670 mm
	Maks. Kazma Yüksekliği	5560 mm
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	3885 mm

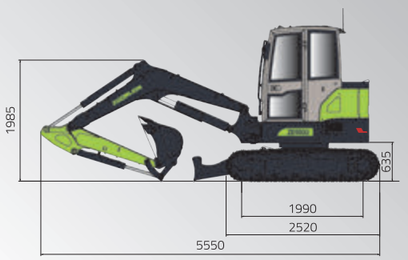



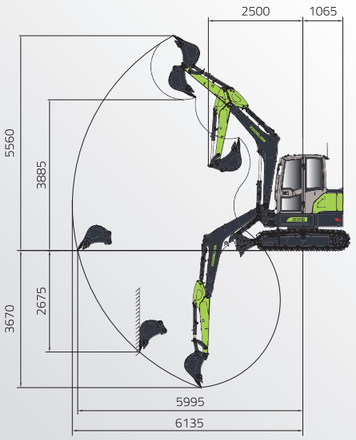


PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE60G





PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE60G

Yakıt tasarruflu
Kombine çalışma akışı düzgün şekilde dağıtılır ve basınç dengeleme teknolojisi kullanılarak çalışma verimliliği %10 artırılır; Yakıt tüketimini azaltmak ve verimliliği artırmak için çok modlu çalışma ve çok aşamalı otomatik rölanti işlevi kullanılmıştır.
Güvenilir ve dayanıklı
Ana yapı bileşenleri geniş profilli ve yüksek mukavemetli olarak tasarlanmış olup, bükülme ve burulma katsayısı %5 yükseltilmiş ve anahtar plakası kalınlığı %2 artırılmıştır; Her iki tarafa sabitlenen taşıyıcı makaraların yerine kullanılan palet makaraları, tüm makine için güçlü bir dayanak sağlar.
Güvenli ve konforlu
Mükemmel 360° çok yönlü görüşe sahip standart TOPS kabin görüş alanını artırır; Silikon düğmelerin ve makine navigasyon butonunun (knob) merkezi düzeni çalışma konforunu artırır.
Kolay bakım
Bakım elemanlarının kullanıcı dostu tasarımı, "tek noktadan" bakım yapılabilmesini sağlar ve böylece bakım süresini %30 oranında kısaltır.

	Maddeler	ZE60G
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	5950 kg
	Standart Kova Kapasitesi	0.23 m³
	Dönüş Hızı	10.8 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	4.2/2.3 km/h
	Maks. Çeki Barı Çekme	50.2 kN
	Kova Kazma Kuvveti	45.5 kN
	Stik Kazma Kuvveti	28.5 kN
Motor	Motor Üreticisi	YANMAR
	Motor Modeli	4TNV98C
	Nominal Güç	42.4 kw / 2000 rpm
	Deplasman	3.3 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	5880 mm
	Genişlik	1900 mm
	Yükseklik	2628 mm
	Bom Uzunluğu	3000 mm
	Stik Uzunluğu	1550 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	1700 mm
	Palet Açıklığı	1500 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	1950 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	6160 mm
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	5960 mm
	Maks. Kazma Derinliği	3850 mm
	Maks. Kazma Yüksekliği	5790 mm
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	3980 mm

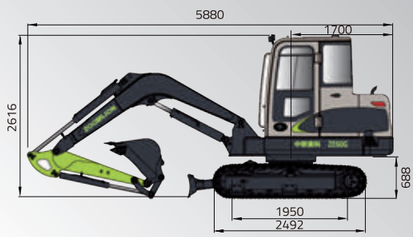



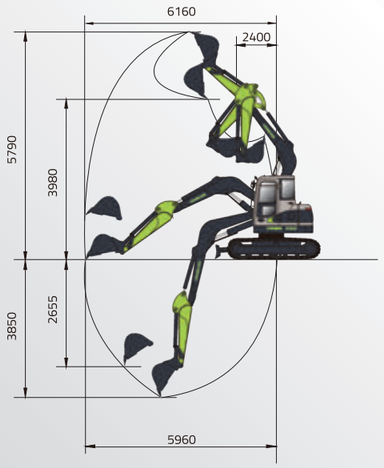


PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE75G





PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE75G

Enerji tasarruflu ve verimli
Yeni geliştirilen elektrik kumandalı güç denkleştirme sistemi, ana pompanın gücünü ayarlayarak motorun ekonomik bölgede uzun süre çalışmasını kontrol eder. Rakip ürünlere kıyasla yakıt tüketimini %5 azaltır ve verimliliği %12 artırır.
Esnek kullanım
Özelleştirilmiş yüke duyarlı hidrolik sistem ve çok aktüatörlü değişken yük akışının doğru dağıtımı sayesinde daha iyi koordine edilen eş zamanlı hareketler elde edilir; Standart kırıcı hatları, ataşman hatları, hidrolik hızlı kaplin ve ataşman geri dönüş yağı döngüsü, çok yönlü iş gereksinimlerini karşılayabilir.
Güvenli ve konforlu
Standart ROPS kabin, arka görüş izleme sistemi, acil durdurma düğmesi, seyir alarmı, silikon düğmeler, makine navigasyon düğmesi daha güvenli ve konforlu çalışma sağlar.
Kolay bakım
Tahliye vanası uzaktan işlev görme için tasarlanmıştır ve tank temizliğini daha kolay hale getirir.

	Maddeler	ZE75G
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	7500 kg
	Standart Kova Kapasitesi	0.3 m³
	Dönüş Hızı	11 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	4.8/2.9 km/h
	Maks. Çeki Barı Çekme	64.3 kN
	Kova Kazma Kuvveti	56 kN
	Stik Kazma Kuvveti	38 kN
Motor	Motor Üreticisi	YANMAR
	Motor Modeli	4TNV98C
	Nominal Güç	42.4 kW / 2000 rpm
	Deplasman	3.3 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	6149 mm
	Genişlik	2346 mm
	Yükseklik	2650 mm
	Bom Uzunluğu	3720 mm
	Stik Uzunluğu	1620 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	1775 mm
	Palet Açıklığı	1750 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	2200 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	6270 mm
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	6120 mm
	Maks. Kazma Derinliği	4046 mm
	Maks. Kazma Yüksekliği	7003 mm
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	5128 mm

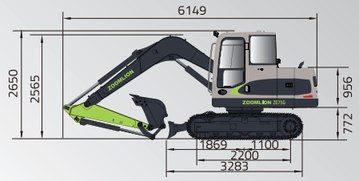



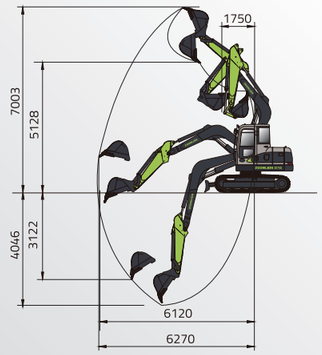





PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE135G

Emniyetli ve güvenilir
ROPS ve FOPS sertifikalı kabin ile sağ ve arka görüş kameraları, görüş alanı ve güvenlik koruması için ek destek sağlar; Bom ve kol hortumu patlama emniyet valfleri, CE düzenlemelerinin gerekliliklerini karşılayan standart ekipmanlardır.
Konforlu sürüş
Farklı çalışma ortamlarına ve zorlu hava koşullarına uygun, elektrikli ısıtma fonksiyonlu opsiyonel havalı süspansiyonlu koltuk sayesinde daha yüksek bir sürüş konforu elde edilir; Klima kanalının sürtünme kuvvetini azaltan tasarımı ile titreşim ve gürültü azaltıcı fan sayesinde, kazı çalışması simüle edildiğinde kabindeki gürültü 71 dB'den azdır.
Çok işlevli
Makine, farklı çalışma koşullarına uygun çeşitli ataşmanlar sayesinde çok yönlü olup, kazı, kırma, kesme gibi işlevleri yerine getirir; Ataşmanların akış ve basınç ayarı monitör üzerinden rahatlıkla yapılabilir.

	Maddeler	ZE135G	
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	14400 kg	
	Standart Kova Kapasitesi (Aralık)	HD 0.55 m³ (0.1 m³ - 0.6 m³)	
	Dönüş Hızı	12 r/min	
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	5.4/3.0 km/h	
	Maks. Çeki Barı Çekme	130 kN	
	Kova Kazma Kuvveti	108 kN	
	Stik Kazma Kuvveti	69 kN	
Motor	Motor Üreticisi	CUMMINS	
	Motor Modeli	F3.8	
	Nominal Güç	100 kw / 2200 rpm	
	Deplasman	3.8 L	
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F	
Boyutlar	Uzunluk	7700 mm (Dozer Bıçağı Olmadan)	7940 mm (Dozer Bıçağı ile)
	Genişlik	2595 mm	
	Yükseklik	2940 mm	
	Bom Uzunluğu	4600 mm	
	Stik Uzunluğu	2500 mm	
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	2300 mm	
	Palet Açıklığı	1990 mm	
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	2920 mm	
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	8420 mm	
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	8290 mm	
	Maks. Kazma Derinliği	5505 mm	
	Maks. Kazma Yüksekliği	8465 mm	
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	5885 mm	
Opsiyonel	Dozer Bıçağı		





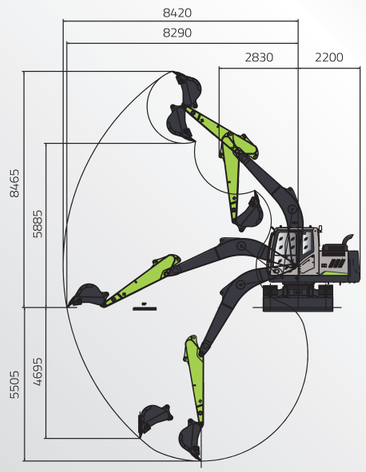


PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE145GU





PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE145GU

Rahat ve güvenli
360° panoramik kamera (isteğe bağlı), askıya alınmış koltuk ve klima (sıcak ve soğuk) ile birlikte sınırsız görüş alanı sağlayarak, çalışmayı güvenli ve konforlu hale getirir.
Esnek ve çok yönlü
Kısa kuyruklu tasarım, dar alanlarda esnek kontrol sağlar. Çok sayıda ataşman, olağanüstü çok yönlülük sağlar.
Yüksek verimli ve enerji tasarruflu
Yüksek güçlü motor ve tamamen elektronik kontrollü pozitif akış sistemi, verimli ve enerji tasarrufu sağlayan hassas akış kontrolü sağlar.
Kolay bakım
Dizel filtre elemanı ve motor yağı filtre elemanının merkezi yerleşimi, tek noktadan bakım yapılmasını sağlar.

	Maddeler	ZE145GU
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	15800 kg
	Standart Kova Kapasitesi (Aralık)	0.6 m³ (0.1 m³ - 0.6 m³)
	Dönüş Hızı	12 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	5.4/3.0 km/h
	Maks. Çeki Barı Çekme	130 kN
	Kova Kazma Kuvveti	108 kN
	Stik Kazma Kuvveti	69 kN
Motor	Motor Üreticisi	CUMMINS
	Motor Modeli	F3.8
	Nominal Güç	90 kW / 2200 rpm
	Deplasman	3.8 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	7395 mm
	Genişlik	2520 mm
	Yükseklik	2955 mm
	Bom Uzunluğu	4600 mm
	Stik Uzunluğu	2500 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	1490 mm
	Palet Açıklığı	1990 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	2920 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	8410 mm
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	8265 mm
	Maks. Kazma Derinliği	5535 mm
	Maks. Kazma Yüksekliği	9390 mm
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	6760 mm

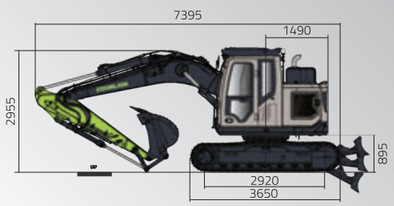



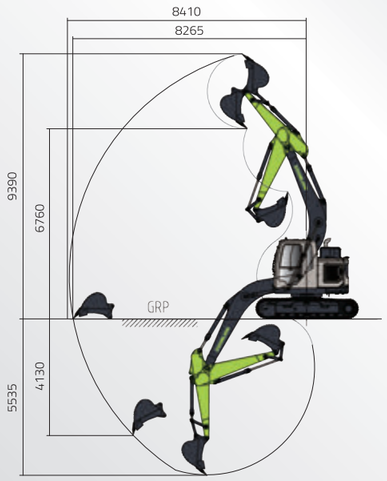

PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE215G/ZE215GLC



PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE215G/ZE215GLC


Emniyetli ve güvenilir
ROPS ve FOPS sertifikalı kabin ile sağ ve arka görüş kameraları, görüş alanı ve güvenlik koruması için ek destek sağlar; Genişletilmiş şasi yapısı ve dokuz palet makarasıyla tasarlanan makinenin genel güvenilirliği ve stabilitesi daha da yüksektir; Yüksek kaliteye sahip, kendini kanıtlamış ve birinci sınıf marka motorlar ve hidrolik sistemler, güvenilir performansı garanti eder.

Konforlu sürüş
Klima kanalının sürtünme kuvvetini azaltan tasarımı ile titreşim ve gürültü azaltıcı fan sayesinde, kazı çalışması simüle edildiğinde kabindeki gürültü 72dB'den azdır; Entegre sıcaklık ayarlı klima, hızlı soğutma süresini %50 oranında azaltır (Kabin içindeki sıcaklık 10 dakikada 50°C'den 26,5°C'ye düşürülebilir).

Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu
Alt kademe güç kontrolü ve çalışma koşulu otomatik tanıma teknolojisi ve büyük deplasmanlı pompanın düşük devir/dakika eşleştirme stratejisi ile kombine edilen yeni bir pozitif akış kontrol sistemini kullanır ve bu da sık kullanılan motor devrinde yakıt tüketimini %10 azaltırken, yakıt verimliliğini %8'den fazla artırır.

	Maddeler	ZE215G	ZE215GLC
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	22700 kg	
	Standart Kova Kapasitesi (Aralık)	HD 1.0 m³ (1.0 m³ - 1.1 m³)	HD 1.0 m³ (1.0 m³ - 1.2 m³)
	Dönüş Hızı	12 r/min	
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	5.5/3.5 km/h	
	Maks. Çeki Barı Çekme	210 kN	
	Kova Kazma Kuvveti	150 kN	
	Stik Kazma Kuvveti	109 kN	
Motor	Motor Üreticisi	CUMMINS	
	Motor Modeli	B6.7	
	Nominal Güç	129 kw / 2200 rpm	
	Deplasman	6.7 L	
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F	
Boyutlar	Uzunluk	9650 mm	
	Genişlik	2990 mm	
	Yükseklik	3110 mm	
	Bom Uzunluğu	5700 mm	
	Stik Uzunluğu	2925 mm	
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	2935 mm	
	Palet Açıklığı	2390 mm	
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	3470 mm	3660 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	9920 mm	
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	9740 mm	
	Maks. Kazma Derinliği	6680 mm	
	Maks. Kazma Yüksekliği	9820 mm	
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	7120 mm	








PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE335G/ZE335GLC





PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE335G/ZE335GLC

Verimli ve enerji tasarruflu
Büyük deplasmanlı ana pompayla eşleşen yüksek torklu motor, yüksek güç ve yeterli akış sağlarken daha yüksek kazı verimliliği sunar; Kendi geliştirdiğimiz E-COT pozitif akış kontrol sistemi, daha hassas bir kontrol sağlayarak sık kullanılan motor devrinde yakıt verimliliğini %13'ten fazla artırır; Makinenin tamamı, daha güçlü yükleme kapasitesi ve 1,6 m^3'lük standart kaya kovasıyla her açıdan geliştirildi; Kırıcı hattı, kırma verimliliğini %4'ten fazla artıran, kırma modu çalışma koşulu otomatik eşleşme teknolojisi ile donatılmıştır.
Emniyetli ve güvenilir
37 tonluk ürün deneyimi sunan yükseltilmiş ve genişletilmiş gövdesiyle tüm makine daha sağlamdır; Büyük profilli kutu tipi tasarım sayesinde temel yapısal parçaların hizmet ömrü %20'den fazla uzadı; Palet makarası taşıyıcı makara olarak kullanılır ve her iki taraftan desteklendiğinden bükülme ve burulma direnci daha yüksektir.
Konforlu ve kullanışlı
Daha iyi yalıtım ve gürültü azaltma özelliklerine ve daha konforlu sürüşe sahip yeni basınçlı sessiz kabin; Sık kullanılan tuşlar parmaklarınızın ucunda, kullanıcı dostu tasarımı ve çok fonksiyonlu özellikleri size araba kullanıyormuş hissini yaşatır; Klima harici filtresi, hava filtresi bölmesi ve motor bölmesi yakın zamanda yükseltilerek çeşitli bakım işlemleri daha kolay hâle getirildi.

	Maddeler	ZE335G/ZE335GLC	
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	33500 kg	**35500 kg**
	Standart Kova Kapasitesi (Aralık)	1.9 m^3 (1.6 m^3 - 1.9 m^3)	
	Dönüş Hızı	10.5 r/min	
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	5.6/3.6 km/h	
	Maks. Çeki Barı Çekme	266 kN	
	Kova Kazma Kuvveti	223 kN	
	Stik Kazma Kuvveti	181 kN	
Motor	Motor Üreticisi	CUMMINS	
	Motor Modeli	L 9	
	Nominal Güç	209 kw / 2100 rpm	
	Deplasman	8.9 L	
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F	
Boyutlar	Uzunluk	10960 mm	
	Genişlik	3190 mm	
	Yükseklik	3790 mm	
	Bom Uzunluğu	6150 mm	
	Stik Uzunluğu	2900 mm	
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	3500 mm	
	Palet Açıklığı	2590 mm	
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	3930 mm	4140 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	7120 mm	
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	10430 mm	
	Maks. Kazma Derinliği	6940 mm	
	Maks. Kazma Yüksekliği	9740 mm	
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	6600 mm	

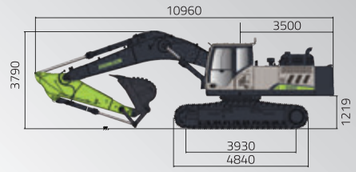










PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE375G

Verimli ve enerji tasarruflu
Büyük deplasmanlı ana pompayla eşleşen yüksek torklu motor, yüksek güç ve yeterli akış sağlarken daha yüksek kazı verimliliği sunar; Kendi geliştirdiğimiz E-COT pozitif akış kontrol sistemi, daha hassas bir kontrol sağlayarak sık kullanılan motor devrinde yakıt verimliliğini %13'ten fazla artırır; Makinenin tamamı, daha güçlü yükleme kapasitesi ve 2,0 m^3'lük standart kaya kovasıyla her açıdan geliştirildi.
Emniyetli ve güvenilir
Güçlendirilmiş ve geliştirilmiş makine gövdesi tasarımı 40 tonluk ürün deneyimi sunuyor; Büyük profilli kutu tipi tasarım zorlu çalışma koşullarında kendini ispat etti ve ana yapısal parçaların hizmet ömrünü büyük ölçüde artırdı.
Hidrolik hat tertibatları tamamen güçlendirilmiş ve boru kelepçeleri genişletilip kalınlaştırılarak daha dayanıklı hâle getirilmiştir; Palet makarası taşıyıcı makara olarak kullanılır ve her iki taraftan desteklendiğinden bükülme ve burulma direnci daha yüksektir.
Konforlu ve kullanışlı
Daha iyi yalıtım ve gürültü azaltma özelliklerine ve daha konforlu sürüşe sahip yeni basınçlı sessiz kabin; Sık kullanılan tuşlar parmaklarınızın ucunda, kullanıcı dostu tasarımı ve çok fonksiyonlu özellikleri size araba kullanıyormuş hissini yaşatır; Kabin cam alanı %11 artırılarak daha geniş bir çalışma görüş alanı sağlanmıştır; 135 mm'lik geniş stroklu süspansiyonlu koltuk, farklı boydaki sürücüler için uygundur.

	Maddeler	ZE375G
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	37500 kg
	Standart Kova Kapasitesi (Aralık)	HD 1.9 m^3 (1.9 m^3 - 2.2 m^3)
	Dönüş Hızı	10.6 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	5.2/3.1 km/h
	Maks. Çeki Barı Çekme	320 kN
	Kova Kazma Kuvveti	248 kN
	Stik Kazma Kuvveti	204 kN
Motor	Motor Üreticisi	CUMMINS
	Motor Modeli	L9
	Nominal Güç	242 kw / 1800 rpm
	Deplasman	8.9 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	11230 mm
	Genişlik	3190 mm
	Yükseklik	3780 mm
	Bom Uzunluğu	6400 mm
	Stik Uzunluğu	2900 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	3500 mm
	Palet Açıklığı	2590 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	4140 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	10870 mm
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	10675 mm
	Maks. Kazma Derinliği	7075 mm
	Maks. Kazma Yüksekliği	10010 mm
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	6885 mm





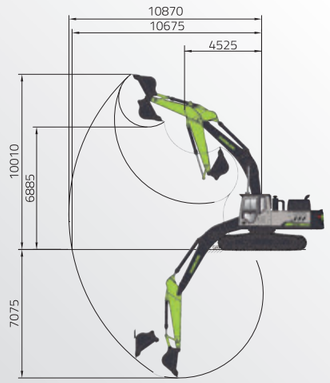


PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE500G





PALETLİ EKSKAVATÖR
ZE500G

Güçlü ve verimli
Yüksek deplasmanlı ana pompayla eşleştirilen ve özelleştirilmiş hassas kontrol teknolojisiyle donatılan yüksek güçlü motor, yakıt verimliliğini %11'den fazla artırır; Yüksek kazma kuvveti ile madencilik çalışma koşulları için tasarlanmıştır;
Daha verimli kazı için makinenin tamamı, daha güçlü yükleme kapasitesi ve 2,65 m³'lük standart kaya kovası ile her açıdan iyileştirildi; Motor soğutma sisteminin ısı dağıtma kapasitesi, dünya genelinde 50°C'lik yüksek sıcaklığa sahip inşaat ortamlarına dayanmak üzere %30 artırılmıştır.
Emniyetli ve güvenilir
Sürücülere daha güvenli bir ortam sağlayan standart ön alt ve üst koruma; Tüm makine gövdesi, madencilikteki ağır iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde genişletilmiştir; Çalışma ekipmanı güçlendirildi ve bom ile stik ön ve arka destekleri, kaynak çatlağına daha az eğilimli ve daha güvenilir olan entegre çelik dökümlerden imal edildi; 443KN ile sınıfının en üst çeki demiri çekme kuvvetine sahiptir ve zorlu çalışma koşullarında korkmadan yol almanıza olanak tanır.
Konforlu ve kullanışlı
Daha iyi yalıtım ve gürültü azaltma özelliklerine ve daha konforlu sürüşe sahip yeni basınçlı sessiz kabin; Sık kullanılan tuşlar parmaklarınızın ucunda, kullanıcı dostu tasarımı ve çok fonksiyonlu özellikleri size araba kullanıyormuş hissini yaşatır; Redüktör dişli yağı, yakıt deposu ve antifriz, kullanışlı ve güvenli olan uzaktan tahliye portlarıyla donatılmıştır; Geniş stroklu havalı süspansiyonlu koltuk, farklı boydaki sürücüler için uygundur.

	Maddeler	ZE500G
Temel Teknik Veriler	Çalışma Ağırlığı	51000 kg
	Standart Kova Kapasitesi (Aralık)	3.2 m³ (3.2 m³ - 3.3 m³)
	Dönüş Hızı	9.2 r/min
	Seyir Hızı(yüksek/düşük)	5.5/3.3 km/h
	Maks. Çeki Barı Çekme	404 kN
	Kova Kazma Kuvveti	329 kN
	Stik Kazma Kuvveti	303 kN
Motor	Motor Üreticisi	CUMMINS
	Motor Modeli	X12
	Nominal Güç	298 kW / 2100 rpm
	Deplasman	11.8 L
	Emisyon Standardı	EU Stage V / Tier 4F
Boyutlar	Uzunluk	11685 mm
	Genişlik	3610 mm
	Yükseklik	4015 mm
	Bom Uzunluğu	6500 mm
	Stik Uzunluğu	2550 mm
	Kuyruk Dönüş Yarıçapı	3787 mm
	Palet Açıklığı	2750 mm
	Zemin Üzerindeki Palet Uzunluğu	4400 mm
Çalışma Aralığı	Maks. Kazma Yarıçapı	10763 mm
	Maks. Zemin Seviyesinde Kazma Erişim Mesafesi	10515 mm
	Maks. Kazma Derinliği	6495 mm
	Maks. Kazma Yüksekliği	10053 mm
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	6845 mm

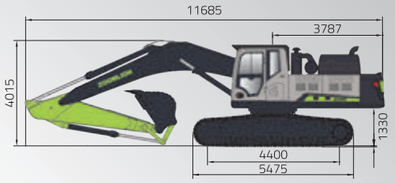



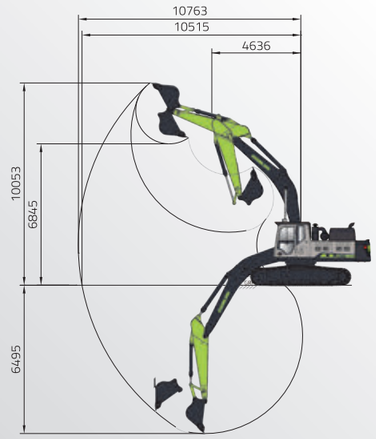

EARTHMOVING MACHINERY